

NORLYS HAMMERFEST 5130


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



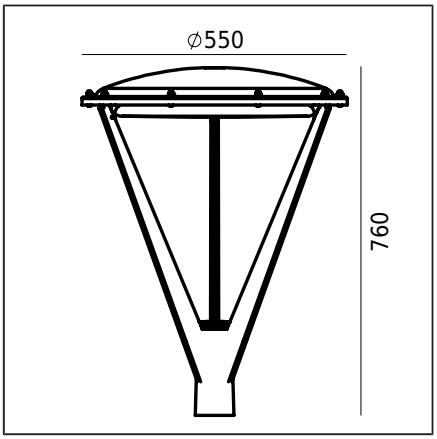

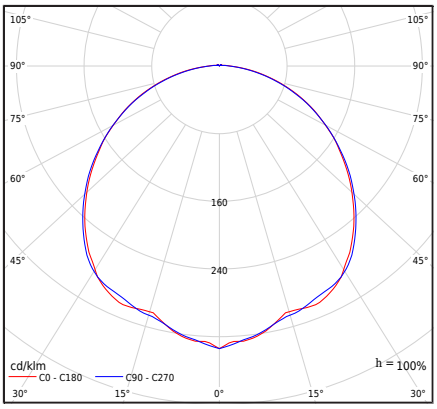

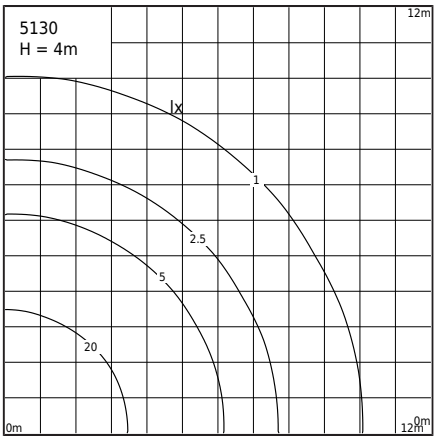

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Påmonteret armatur beregnet til installation på en belysningsmast med en monteringsaksel på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armaturen er egnet til en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en længde på 6m til tilslutning i en passende udvalgt elektrisk installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Sideareal af armatur	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	28,9W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	4503lm
Luminaires lysstrøm	3933lm
Effektivitet af armaturet	122,9lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF>0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101101	LED-modul
4699200102	Strømforsyning.
ZS5130zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal du gøre dig bekendt med den vejledning, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HAMMERFEST 5130

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5130AL	ALUMINIUM	9006
5130GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal du gøre dig bekendt med den vejledning, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information efter anmodning fra kunden. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.