


NORLYS HAMMERFEST 5130

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



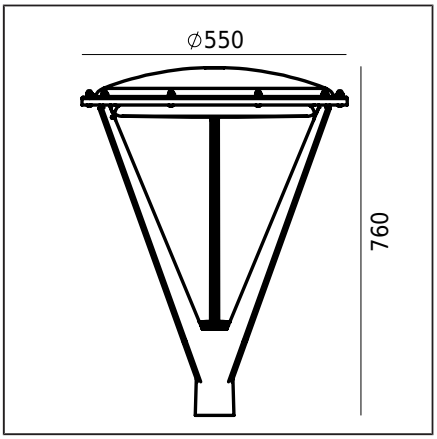

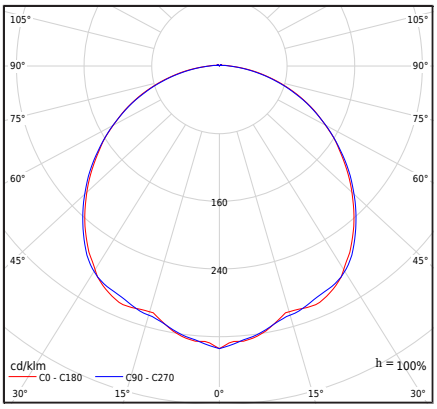

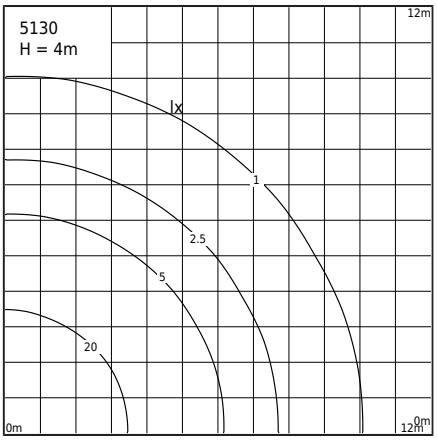

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminar montado en poste destinado a ser instalado en un poste de iluminación con un eje de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación del aplique: el aplique es adecuado para un poste de ø60mm, profundidad 95mm. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Cable H05RN-F 3G1 con una longitud de 6m para conexión en una caja eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Área lateral de la luminaria.	0,1m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	28,9W
Potencia del luminario	32W
Flujo luminoso de la lámpara	4503lm
Flujo luminoso del luminario	3933lm
Eficiencia de la luminaria	122,9lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-30...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Calificación BUG	B2-U2-G1

Accesorios se vende por separado

154XX0010	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

4699101101	Módulo LED.
4699200102	Fuente de alimentación.
ZS5130zx0010	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas al artefacto. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los artefactos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del artefacto.

HAMMERFEST 5130

Índices

Índice	Color	RAL
5130AL	ALUMINIO	9006
5130GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas al artefacto. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los artefactos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del artefacto.