


NORLYS HAMMERFEST 5130

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



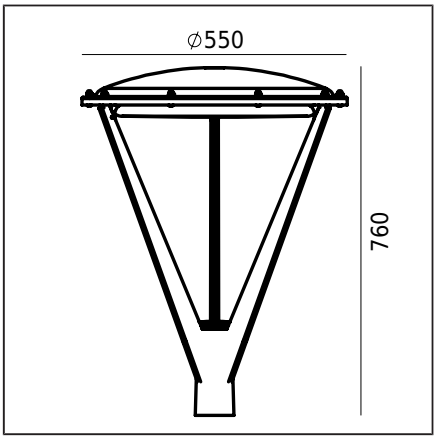

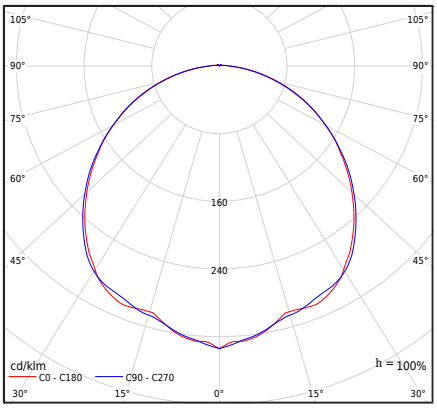

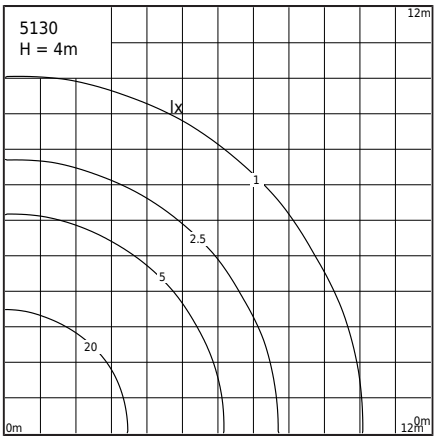

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi valaistuspylvääseen Ø60 mm:n asennusakselilla.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sopii ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm. Muut tarvikkeet tulee ostaa erikseen.
Pääte	H05RN-F 3G1 kaapeli, jonka pituus on 6 m, liitettäväksi sopivasti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,18kg / 11,75kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Valaisimen sivualue	0,1m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	28,9W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4503lm
Valaisimen valovirta	3933lm
Valaisimen tehokkuus	122,9lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A–G C / EPREL

BUG-arviointi	B2-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

4699101101	LED-moduuli.
4699200102	Virtalähde.
ZS5130zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu armatuuriin liitettyyn ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

HAMMERFEST 5130

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5130AL	ALUMIINI	9006
5130GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu armatuuriin liitettyyn ohjeeseen. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.