

# NORLYS HAMMERFEST 5130


IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.fr

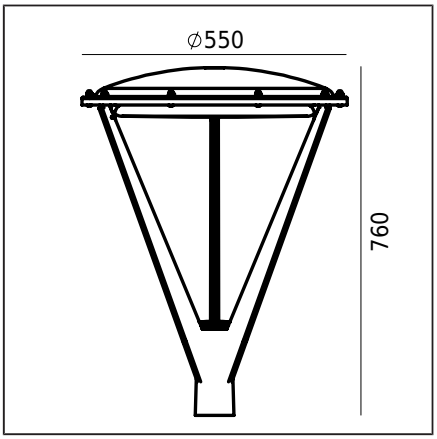

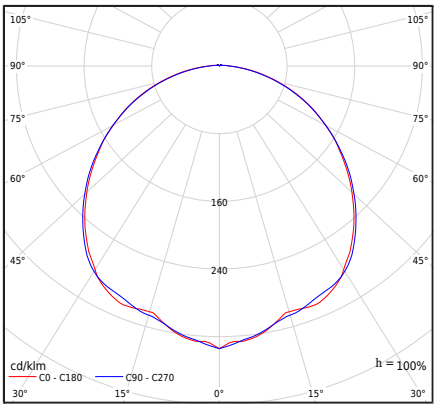


## Type de luminaire
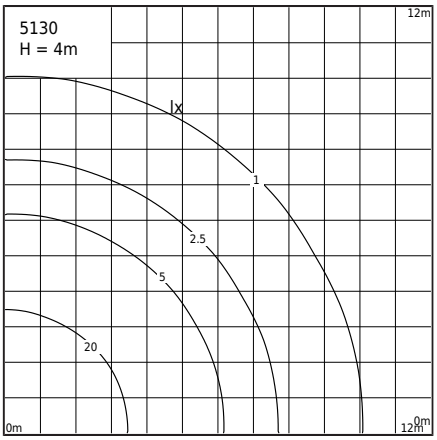
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire sur poteau. Tête de mât |
| Répartition photométrique | Lumière diffuse, couverte par le haut. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire monté sur poteau destiné à être installé sur un poteau d'éclairage<br>avec un arbre de montage de Ø60mm. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : le luminaire est adapté à un poteau ø60mm, profondeur 95mm.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Câble H05RN-F 3G1 d'une longueur de 6m pour connexion dans une boîte électrique correctement sélectionnée. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Luminaire non-dimmable |
| Poids du luminaire net / brut | 9,18kg / 11,75kg |
| Dimensions du carton [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 55cm x 76cm x 55cm |
| Côté du luminaire | 0,1m² |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 100000h |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 28,9W |
| Puissance racordée du luminaire | 32W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 4503lm |
| Flux lumineux du luminaire | 3933lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 122,9lm/W |
| ULOR | 2% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Menace photobiologique LED | RG0 ou RG1 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,98 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -30...+45°C |
| Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL | |
| Évaluation BUG | B2-U2-G1 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Adaptateur de montage |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 4699101101 | Module LED |
| 4699200102 | Alimentation |
| ZS5130zx0010 | Kit de réparation. |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec le manuel joint au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# HAMMERFEST 5130






## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 5130AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5130GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez vous familiariser avec le manuel joint au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.