


NORLYS HAMMERFEST 5130

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



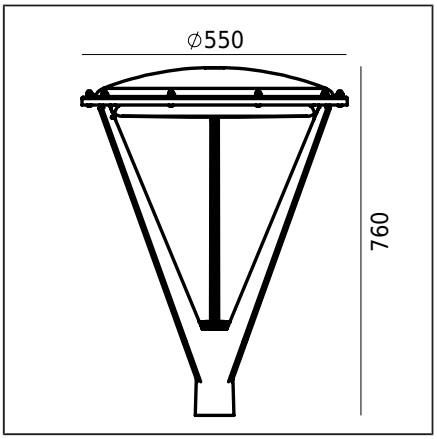

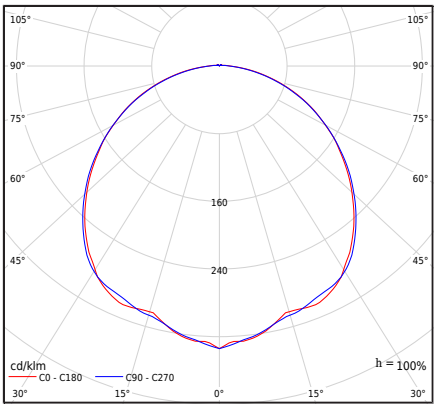

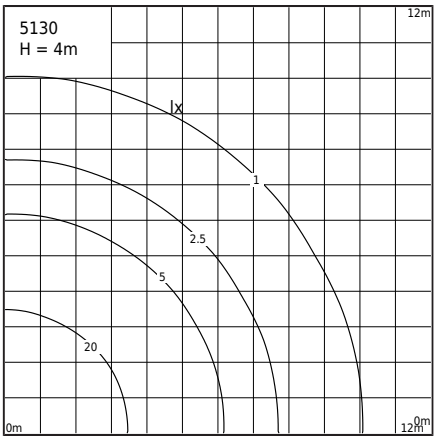

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető lámpatest, amely világítóoszlopra szerelhető 60 mm-es szerelési tengellyel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: a lámpatest ø60mm-es oszlophoz alkalmas, mélység 95mm. Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók.
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel 6 m hosszúságban, megfelelően kiválasztott elektromos dobozhoz történő csatlakozáshoz.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,18kg / 11,75kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 76cm x 55cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	28,9W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4503lm
Világító fényáram	3933lm
A lámpatest hatékonysága	122,9lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

4699101101	LED modul
4699200102	Tápegység
ZS5130zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat az ügyfél kérésére adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HAMMERFEST 5130

Indexek

Index	Szín	RAL
5130AL	ALUMÍNIUM	9006
5130GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat az ügyfél kérésére adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.