

NORLYS HAMMERFEST 5130


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.it



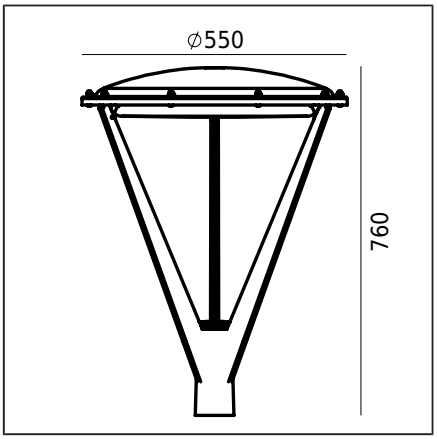

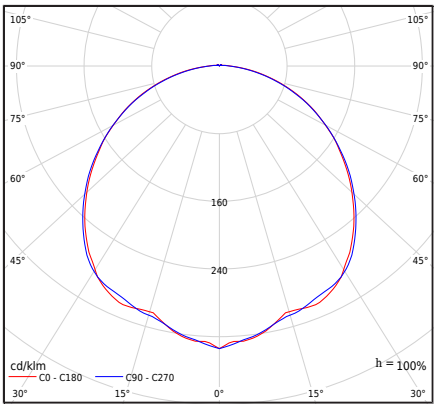

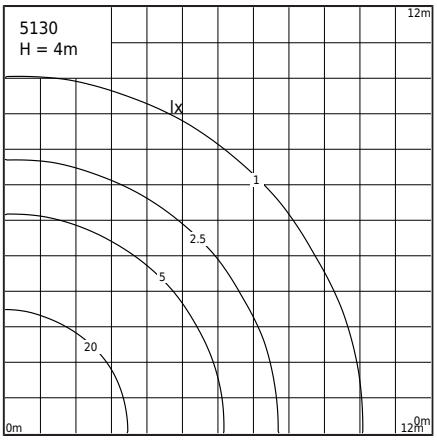

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio montato su palo destinato all'installazione su un palo di illuminazione con un albero di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: la lampada è adatta per un palo ø60mm, profondità 95mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1 di lunghezza 6m per collegamento in una scatola elettrica adeguatamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,18kg / 11,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,1m²

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	28,9W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	4503lm
Flusso luminoso del luminare	3933lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	122,9lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

4699101101	Modulo LED.
4699200102	Alimentazione.
ZS5130zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, prendere visione delle istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

HAMMERFEST 5130

Indici

Indice	Colore	RAL
5130AL	ALLUMINIO	9006
5130GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, prendere visione delle istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.