


HAMMERFEST 5130

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



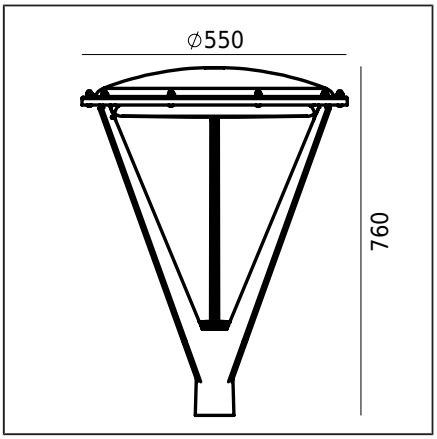

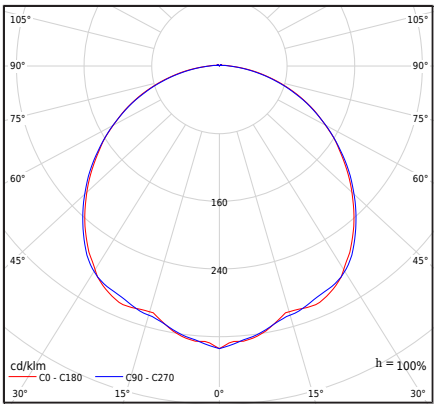

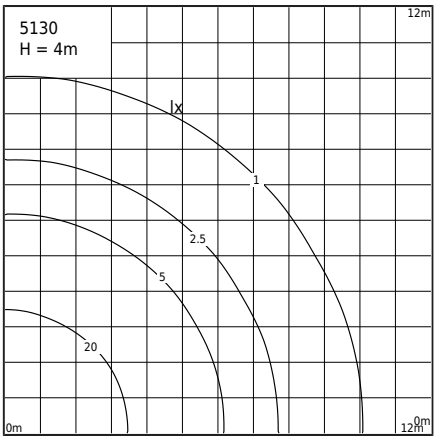

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Leverbar armatur beregnet for montering på en lysstolpe med en monteringsskaft Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armaturen er egnet for en stolpe på ø60mm, dybde 95mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en lengde på 6m for tilkobling i en riktig valgt elektrisk boks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	28,9W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4503lm
Lumen ut	3933lm
Armatur Lumen/Watt	122,9lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehřr Selges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

4699101101	LED-modul.
4699200102	Strømforsyning.
ZS5130zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør du gjøre deg kjent med veiledningen som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.