

NORLYS HAMMERFEST 5130


IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



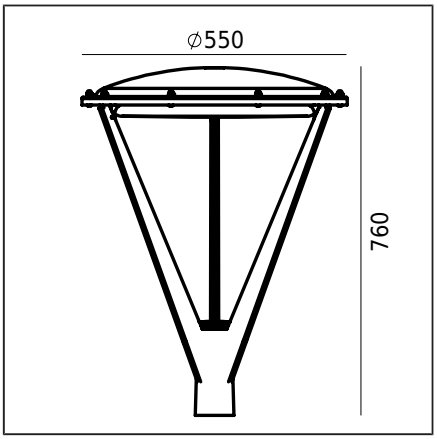

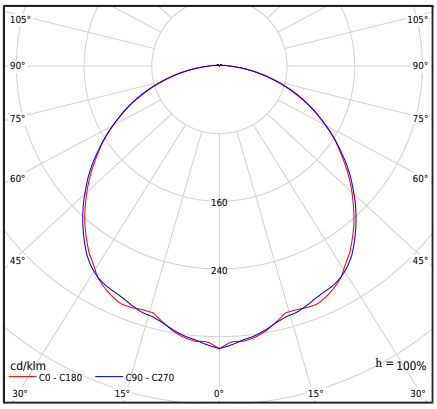

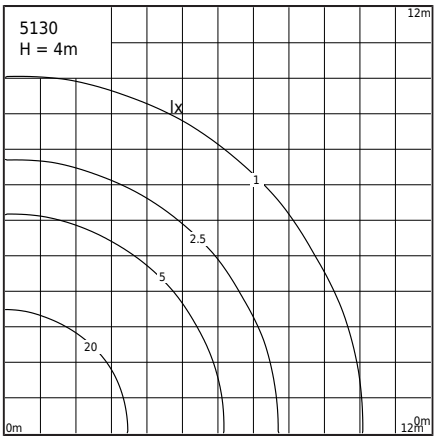

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de poste destinada à instalação em um poste de iluminação com um eixo de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: a luminária é adequada para um poste ø60mm, profundidade 95mm. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1 com um comprimento de 6m para conexão em uma caixa elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,18kg / 11,75kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Área lateral do luminaire	0,1m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	28,9W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4503lm
Fluxo luminoso do luminária	3933lm
Eficiência do luminária	122,9lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Classificação BUG	B2-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

4699101101	Módulo LED.
4699200102	Fonte de alimentação.
ZS5130zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5130AL	ALUMÍNIO	9006
5130GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.