

NORLYS HAMMERFEST 5130


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



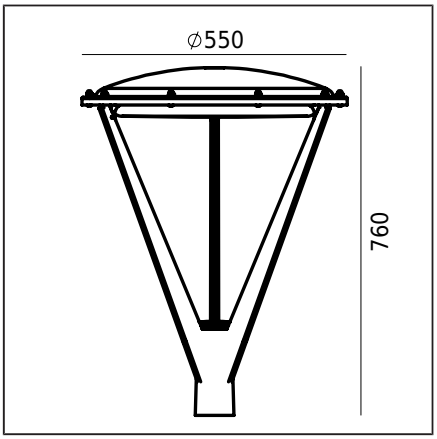

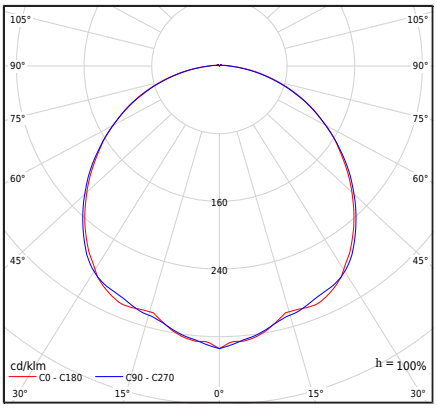

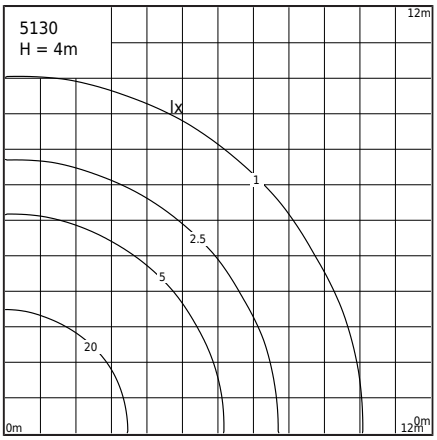

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадочный светильник, предназначенный для установки на осветительной опоре с монтажным штоком Ø60mm.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник предназначен для столба ø60мм, глубина 95мм. Остальные аксессуары следует покупать отдельно.
терминал	Кабель H05RN-F 3G1 длиной 6 м для подключения в соответствующе подобранной электроустановочной коробке.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Боковая площадь светильника	0,1m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	28,9W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4503lm
Световой световой поток	3933lm
Эффективность светильника	122,9lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

4699101101	
4699200102	
ZS5130zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5130AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5130GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может появляться в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.