

NORLYS HAMMERFEST 5130


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



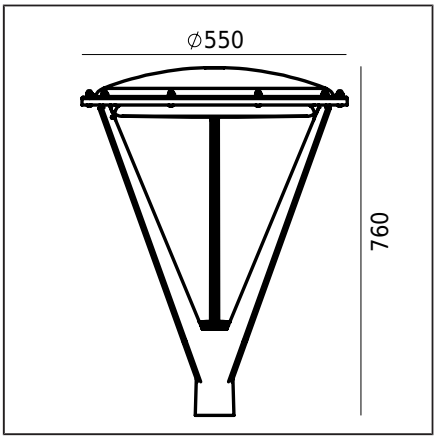

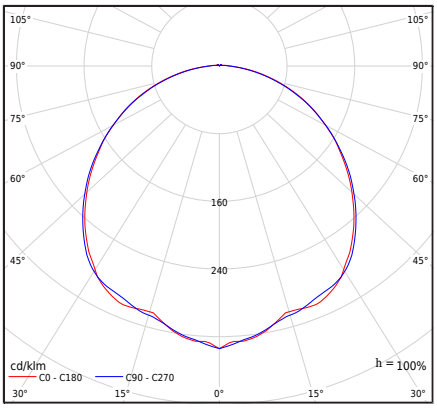

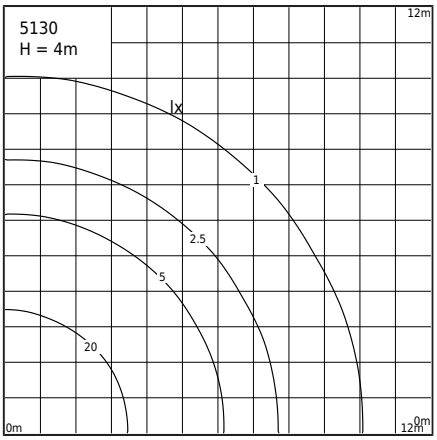

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Navlečené svítidlo určené pro montáž na osvětlovací sloup s montážním dříkem Ø60 mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: svietidlo je vhodné na stĺp ø60mm, hĺbka 95mm. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Kábel H05RN-F 3G1 s dĺžkou 6 m na pripojenie v primerane vybranej elektroinštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Bočná plocha svietidla	0,1m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	28,9W
Príkon svietidla	32W
Svetelný tok lampy	4503lm
Svetelný tok svietidla	3933lm
Účinnosť svietidla	122,9lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

4699101101	LED modul.
4699200102	Napájanie.
ZS5130zx0010	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách nastať, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

HAMMERFEST 5130



Indexy

Register	Farba	RAL
5130GR	GRAFIT	7016
5130AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou sa oboznámte s pokynmi pripojenými k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách nastať, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.