

NORLYS HAMMERFEST 5130


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



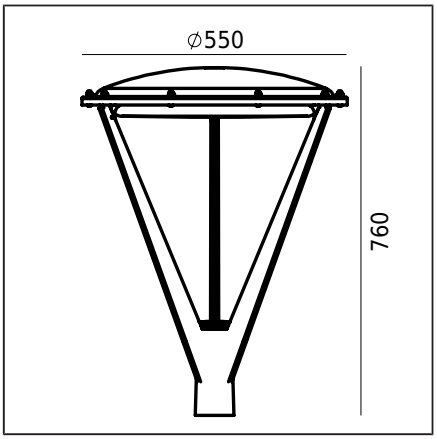

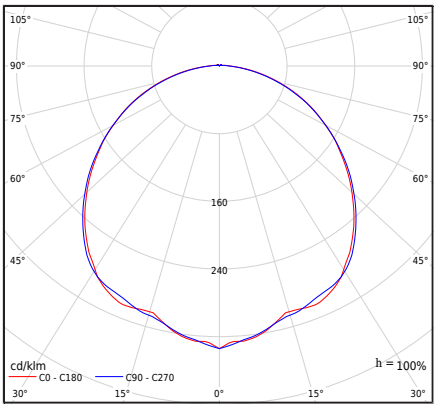

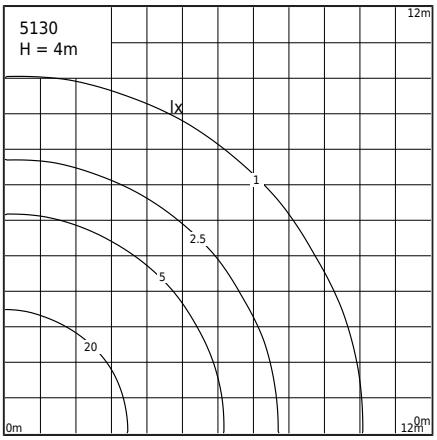

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Påmonterad armatur avsedd för installation på en belysningsstolpe med monteringsskaft på Ø60 mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturfäste: armaturen är lämpad för en ø60mm stolpe, djup 95mm. Övriga tillbehör bör köpas separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en längd på 6m för anslutning i en lämpligt vald elektroinstallationslåda.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	28,9W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4503lm
Lumen ut	3933lm
Armaturens effekt	122,9lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

BUG-bedömning	B2-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

4699101101	LED-modul.
4699200102	Strömkälla.
ZS5130zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.