

NORLYS HAMMERFEST 5130


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



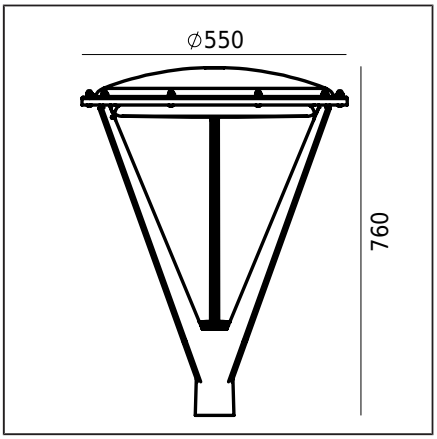

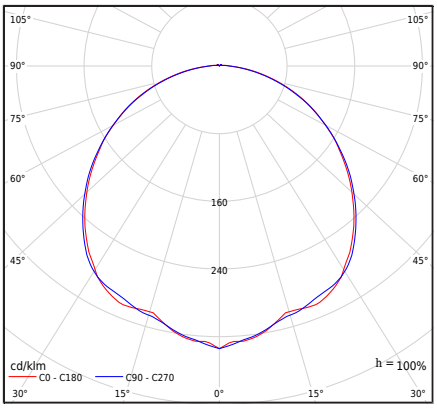

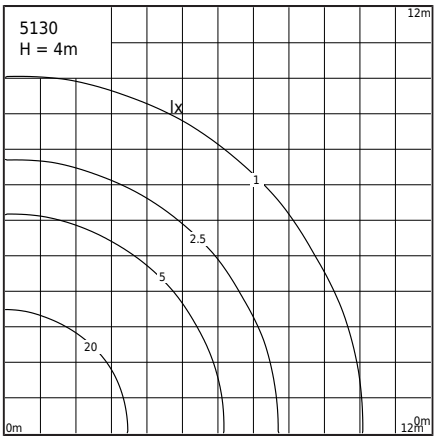

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Насадний світильник, призначений для встановлення на освітлювальному стовпі з монтажним стрижнем Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: світильник призначений для стовпа ø60мм, глибина 95мм. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6 м для підключення в правильно підібраній електроінсталяційній коробці.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Бічна поверхня світильника	0,1m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	28,9W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4503lm
Світловий потік світильника	3933lm
Ефективність світильника	122,9lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

4699101101	Світлодіодний модуль.
4699200102	Джерело живлення.
ZS5130zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HAMMERFEST 5130

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5130AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5130GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.