

NORLYS HAMMERFEST 5131


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no



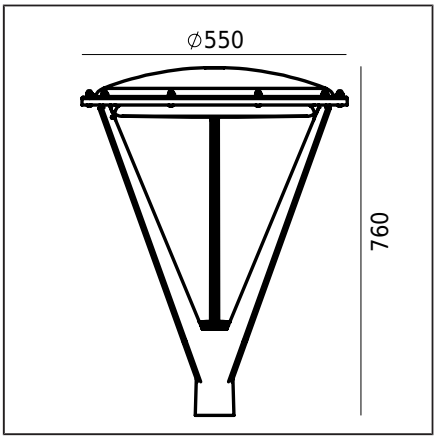

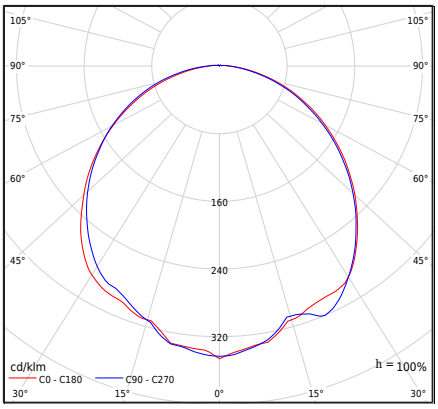

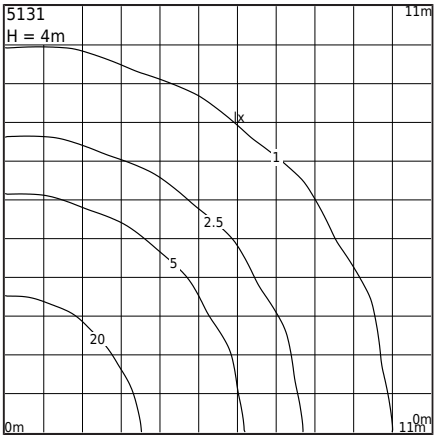

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur monteret på en teleskopisk lysmast med en diameter Ø60mm. Andre komponenter skal bestilles separat

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur justeret til ø60mm lysmast, dybde 95mm
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel 6m lang, til tilslutning inde i lysmast i en passende udvalgt elektrisk installationsboks
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Sideareal af armatur	0,1m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	28,8W
Armatur wattforbrug	32,5W
Lampe lysstrøm	4311lm
Luminaires lysstrøm	3974lm
Effektivitet af armaturet	122,3lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<10 %
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101102	LED-modul
46999768	Strømforsyning.
ZS5131zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.

HAMMERFEST 5131

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5131AL	ALUMINIUM	9006
5131GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.