

NORLYS HAMMERFEST 5131


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no



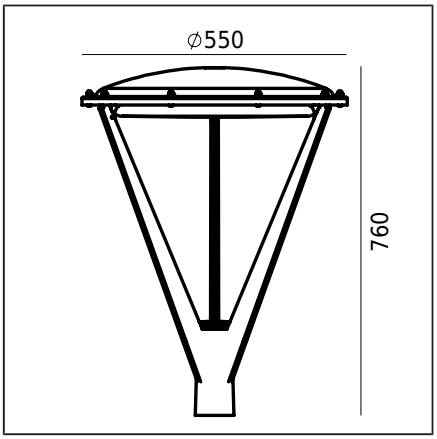

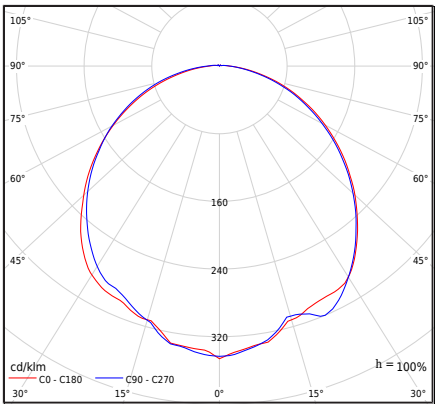

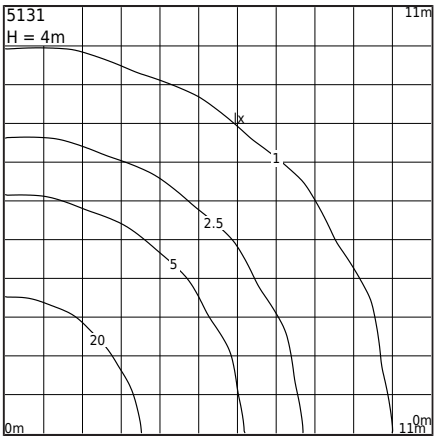

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, joka on asennettu teleskooppiseen valopylvääseen, jonka halkaisija on Ø60mm. Muut osat on tilattava erikseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin säädetty ø60mm valaistustolppaan, syvyys 95mm
Pääte	H05RN-F 6G1 -johto, pituus 6 m, kytkentään valopylvään sisään asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,18kg / 11,75kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valaisimen sivualue	0,1m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (4DIM) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	28,8W
Valaisimen wattimäärä	32,5W
Lampun valovirta	4311lm
Valaisimen valovirta	3974lm
Valaisimen tehokkuus	122,3lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<10 %
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	26A / 180 µs
BUG-arviointi	B2-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

4699101102	LED-moduuli.
46999768	Virtalähde.
ZS5131zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.

HAMMERFEST 5131

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5131AL	ALUMIINI	9006
5131GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.