

NORLYS HAMMERFEST 5131


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no



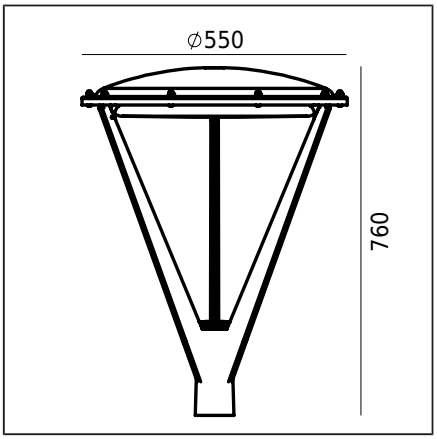

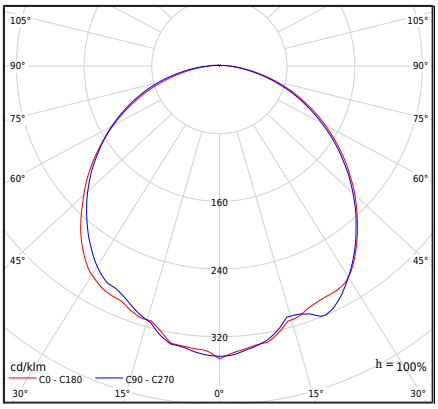

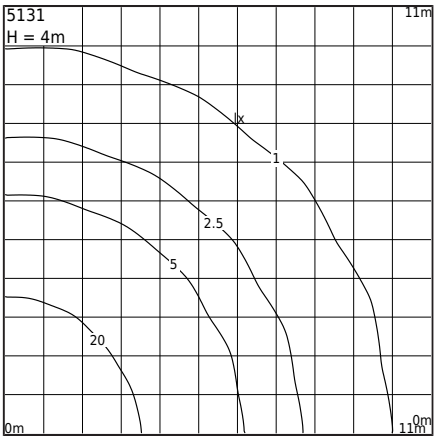

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού με διάμετρο Ø60mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: το φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο φωτισμού ø60mm, βάθος 95mm
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 6G1 μήκους 6m, για σύνδεση μέσα στο φωτιστικό ιστό σε ένα κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κιβώτιο εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,18kg / 11,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,1m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	28,8W
Ισχύς φωτιστικού	32,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	4311lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3974lm
Απόδοση του φωτιστικού	122,3lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 10 %
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	26A / 180 μs
Βαθμολογία BUG	B2-U2-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

4699101102	LED module.
46999768	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS5131zx0009	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HAMMERFEST 5131

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5131AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5131GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.