

# NORLYS HAMMERFEST 5131


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no

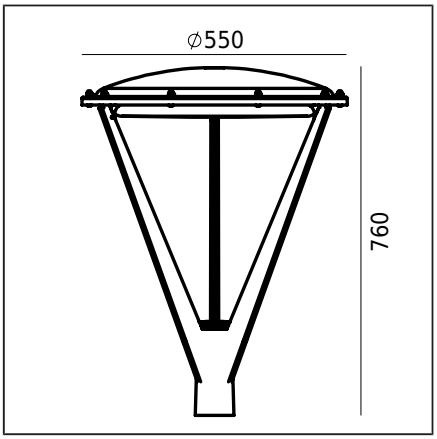

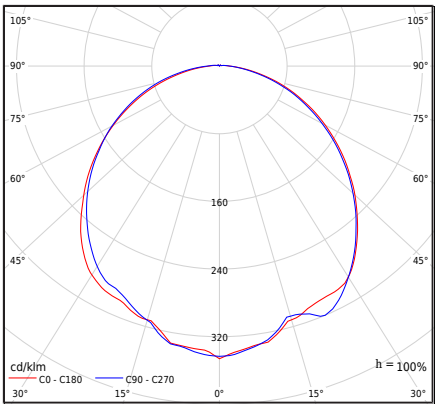


## Type armatur
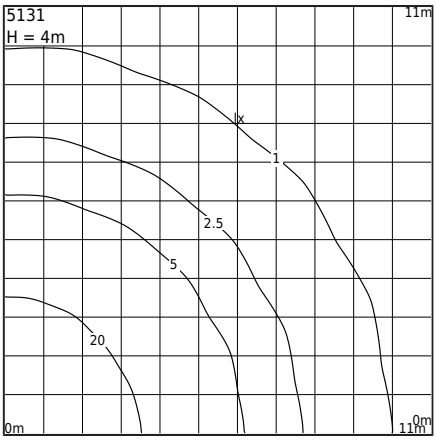
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Lys rettet nedover. |
| Karakteristikkene til armaturet | Armatur montert på en teleskopisk lysstolpe med en diameter på Ø60mm. Andre komponenter må bestilles separat. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Festing av armaturen: armatur justert til ø60mm lysmast, dybde 95mm. |
| Terminal | H05RN-F 6G1 kabel 6m lang, for tilkobling inne i lysstolpen i en passende valgt elektrisk installasjonsboks. |
| Type lyskilde | LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 9,18kg / 11,75kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Armaturmål [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Side area of luminaire | 0,1m$^2$ |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 28,8W |
| Armatureffekt | 32,5W |
| Modul lumen | 4311lm |
| Lumen ut | 3974lm |
| Armatur Lumen/Watt | 122,3lm/W |
| ULOR | 2% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF>0,98 |
| THD-faktor | <10 % |
| Spenning | 6 / 10kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |
| Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL | |
| Inrush current | 26A / 180 µs |
| BUG-vurdering | B2-U2-G1 |

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 28

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Monteringsadapter |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 4699101102 | LED-modul. |
| 46999768 | Strømforsyning. |
| ZS5131zx0009 | Reparasjonssett. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les håndboken før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

# HAMMERFEST 5131



## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Les håndboken før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.