

# NORLYS HAMMERFEST 5131


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no

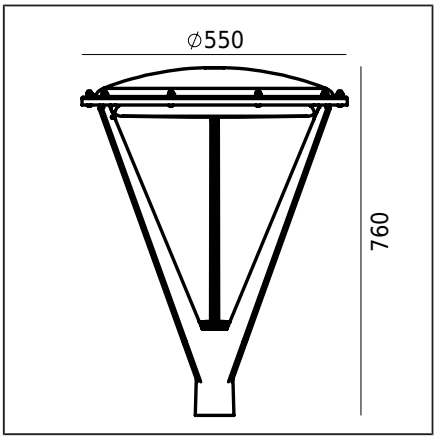

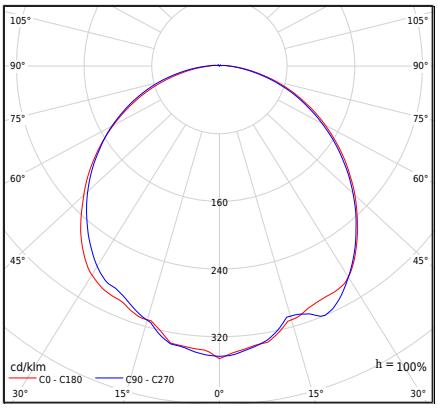


## Тип светильника
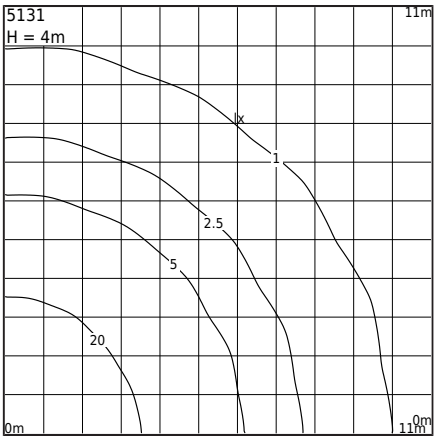
| | |
|---|---|
| Фотометрическое тело | Свет, направленный вниз. |
| Характеристики светильника | Светильник, установленный на телескопической осветительной мачте с диаметром Ø60 мм. Другие компоненты необходимо заказывать отдельно. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Вес светильника нетто / брутто | 9,18kg / 11,75kg |
| Размеры коробки [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Размеры светильника [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Боковая площадь светильника | 0,1m$^2$ |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 28,8W |
| Мощность светильника | 32,5W |
| Лампа светового потока | 4311lm |
| Световой световой поток | 3974lm |
| Эффективность светильника | 122,3lm/W |
| ULOR | 2% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF>0,98 |
| Фактор THD | < 10 % |
| перенапряжение | 6 / 10kV |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A C / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 26A / 180 µs |
| Оценка BUG | B2-U2-G1 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

B 10A: 18, B 16A: 28

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Монтажный адаптер |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| 4699101102 | |
| 46999768 | |
| ZS5131zx0009 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# HAMMERFEST 5131



## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 5131AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 5131GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no