

NORLYS HAMMERFEST 5131


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
5131XX0009
14.10.2026 v.09.29
www.norlys.no



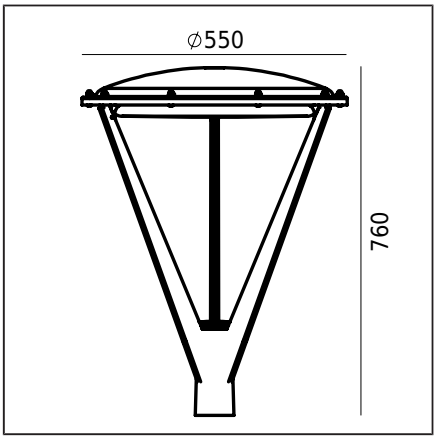

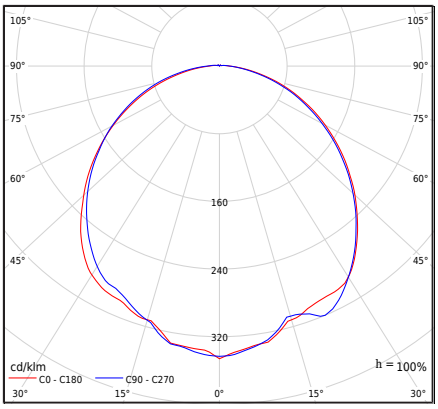

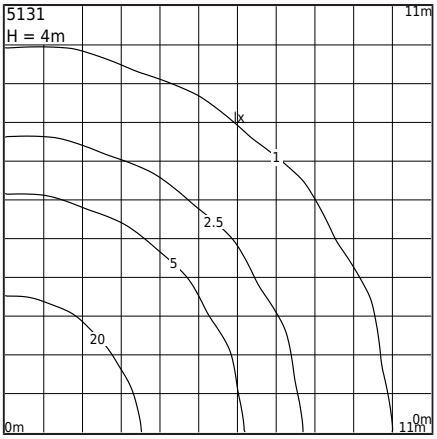

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo namontované na teleskopickom osvetľovacom stĺpe s priemerom Ø60 mm. Ostatné komponenty je potrebné objednať samostatne

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: svietidlo prispôsobené osvetľovaciemu stĺpu ø60mm, hĺbka 95mm
Terminál	Kábel H05RN-F 6G1 dlhý 6m, pre zapojenie vo vnútri osvetľovacieho stožiara v primerane zvolenej elektrickej inštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozmery svietidla [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Bočná plocha svietidla	0,1m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (4DIM) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	28,8W
Príkon svietidla	32,5W
Svetelný tok lampy	4311lm
Svetelný tok svietidla	3974lm
Účinnosť svietidla	122,3lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<10 %
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Nábehový prúd	26A / 180 µs
Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Príslušenstvo predáva sa samostatne

154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

4699101102	LED modul.
46999768	Napájanie.
ZS5131zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prečítajte si manuál pred inštaláciou. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.

HAMMERFEST 5131



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5131GR	GRAFIT	7016
5131AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prečítajte si manuál pred inštaláciou. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.