

NORLYS HAMMERFEST 5132


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Hammerfest
5132XX0009
14.10.2026 v.09.24
www.norlys.no



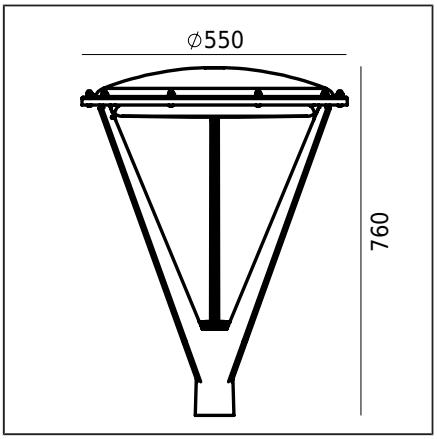

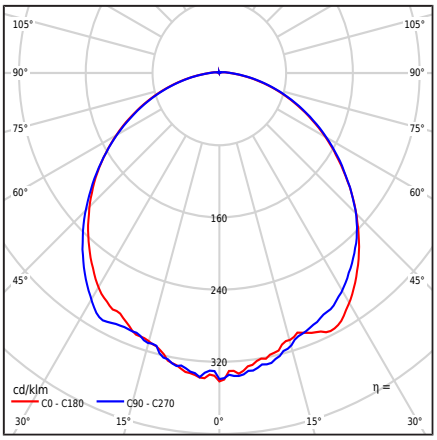

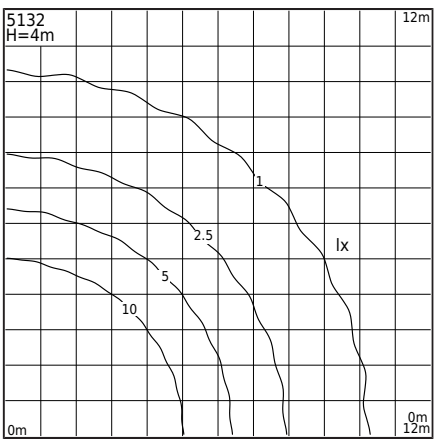

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu s průměrem Ø60 mm. Ostatní komponenty je třeba objednat samostatně

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: svítidlo upravené pro osvětlovací sloup ø60 mm, hloubka 95 mm
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1, 6m dlouhý, pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu v odpovídajícím výběru elektroinstalační krabice.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Boční plocha svítidla	0,1m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	28,8W
Příkon svítidla	32,5W
Světelný tok lampy	4503lm
Světelný tok svítidla	3721lm
Účinnost svítidla	114,5lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<10 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	26A / 180 µs
Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

Příslušenství prodává se samostatně

154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101101	LED modul.
46999768	Napájecí zdroj.
ZS5132zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HAMMERFEST 5132



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5132GR	GRAFIT	7016
5132AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.