

NORLYS HAMMERFEST 5132


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | DALI2

Hammerfest
5132XX0009
14.10.2026 v.09.24
www.norlys.no



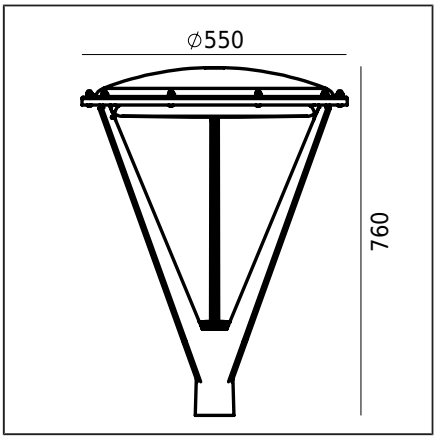

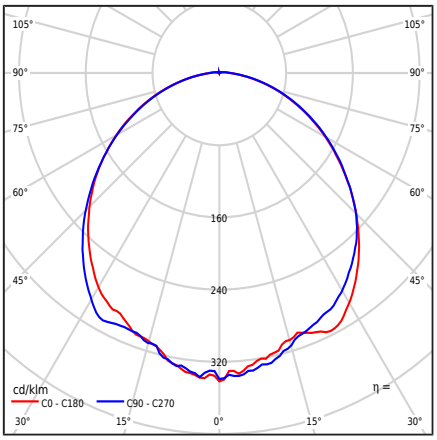

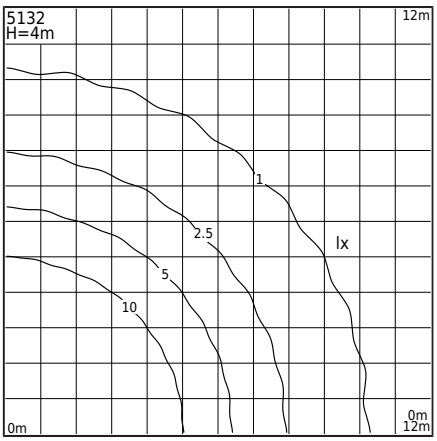

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur montert på en teleskopisk lysstolpe med en diameter på Ø60mm. Andre komponenter må bestilles separat.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: armatur justert til ø60mm lysmast, dybde 95mm.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel 6m lang, for tilkobling inne i lyktestolpen i en passende valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturmål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	28,8W
Armatureffekt	32,5W
Modul lumen	4503lm
Lumen ut	3721lm
Armatur Lumen/Watt	114,5lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<10 %
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør Selges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

4699101101	LED-modul.
46999768	Strømforsyning.
ZS5132zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les håndboken før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

HAMMERFEST 5132

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les håndboken før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-moduler må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.