

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.it



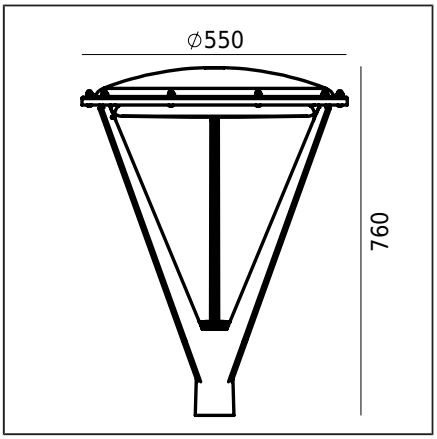

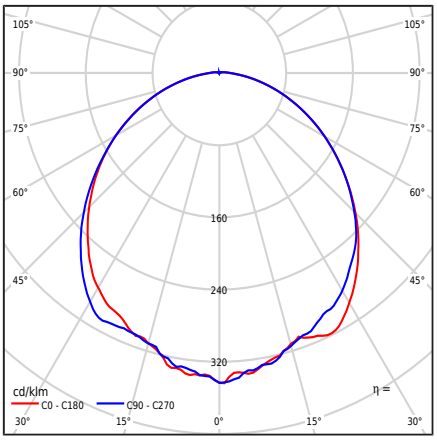

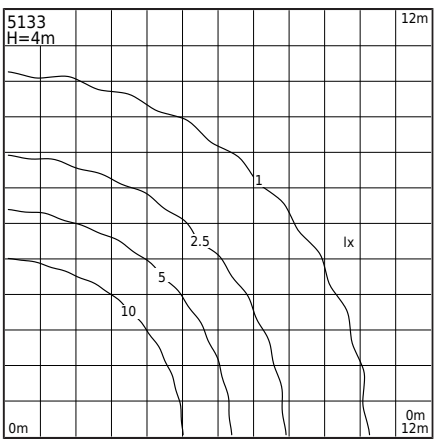

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a superficie progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con un supporto di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico, connettore Zhaga book18 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	D4i (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	26,9W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	5200lm
Flusso luminoso del luminare	4408lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	137,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	10%
Sovratensione	6 / 8kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	21A/300µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5133AL	ALLUMINIO	9006
5133GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale allegato all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.