

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



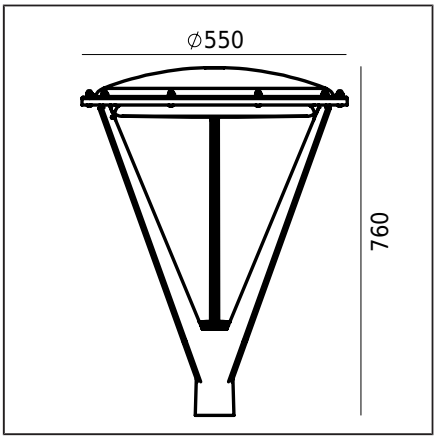

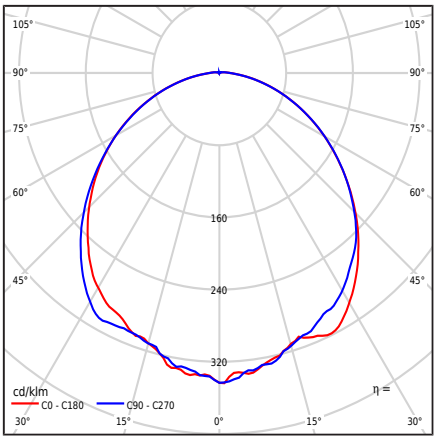

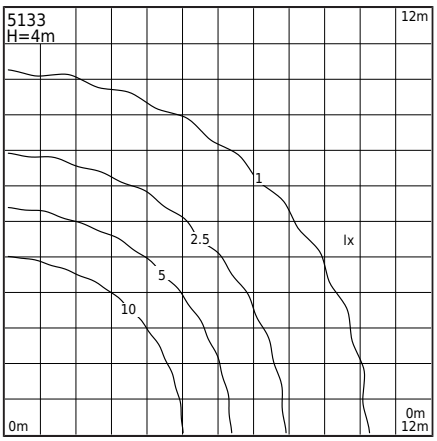

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast. Silikónové tesnenie.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj, konektor Zhaga book18 Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	D4i (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	26,9W
Príkon svietidla	32W
Svetelný tok lampy	5200lm
Svetelný tok svietidla	4408lm
Účinnosť svietidla	137,8lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	10%
Prepätie	6 / 8kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	21A/300µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5133GR	GRAFIT	7016
5133AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte manuál priložený k svietidlu. Inštaláciu a údržbu vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytnuté na základe žiadosti zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.