

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



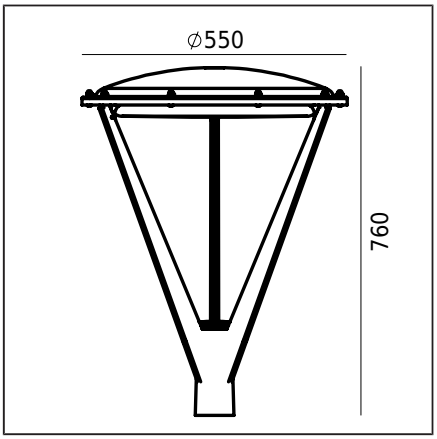

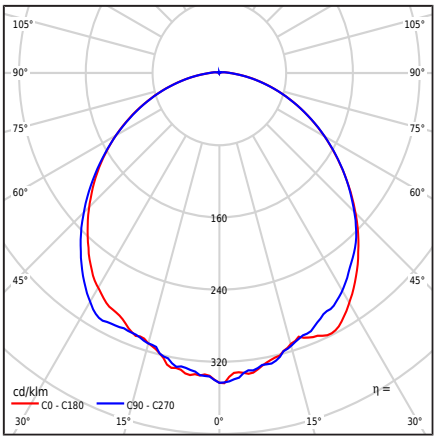

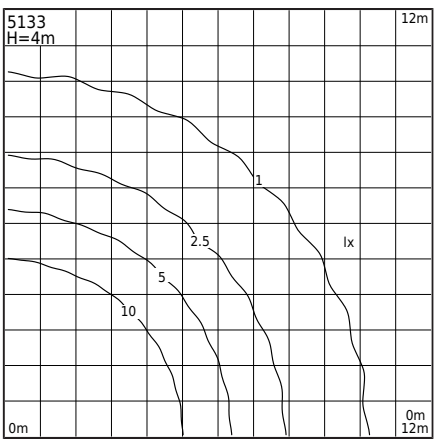

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning, Zhaga kontakt Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	D4i (Användarhandbok)
Led modul effekt	26,9W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	5200lm
Lumen ut	4408lm
Armaturens effekt	137,8lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Spänning	6 / 8kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	21A/300µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, vänligen läs manualen som medföljer armaturen. Installations- och underhållsarbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.