

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



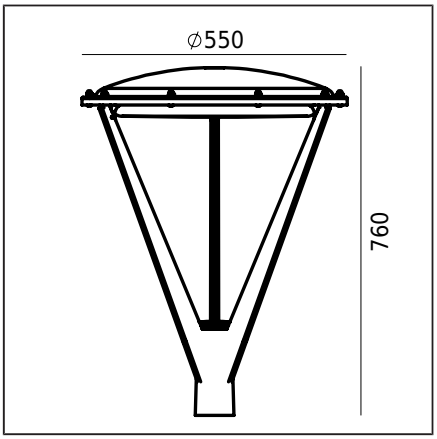

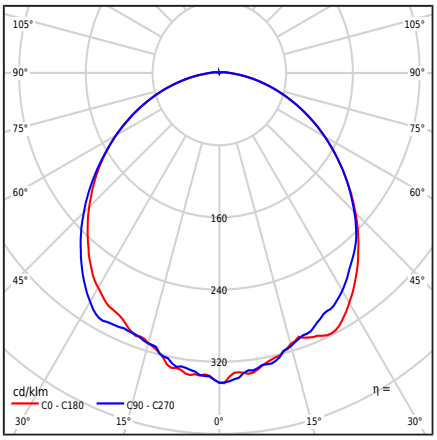

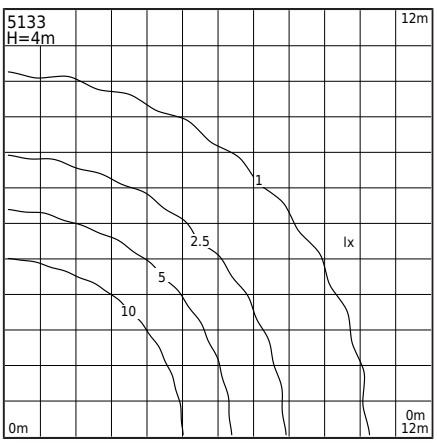

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення, роз'єм Zhaga book18 Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	26,9W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	5200lm
Світловий потік світильника	4408lm
Ефективність світильника	137,8lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	10%
Перенапруга	6 / 8kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	21A/300µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 13, **B 16A**: 21, **C 10A**: 21, **C 16A**: 35

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5133AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5133GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Установку та обслуговування виконують особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних правил. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, додаткову інформацію надають на запит клієнта. Конденсація, що може утворитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.