

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



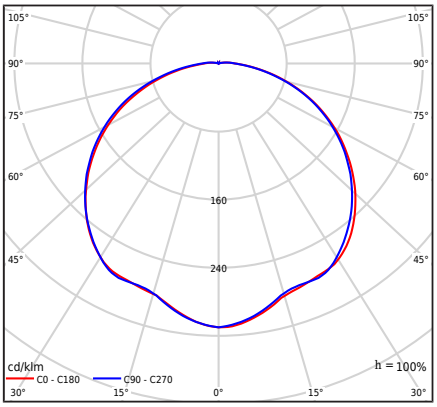

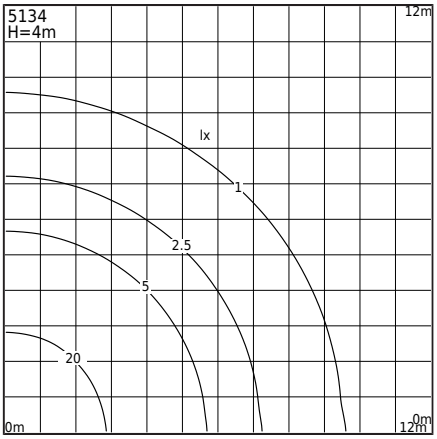

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Overflademonteret armatur designet til at blive installeret på en lysstolpe med en monteringspæl på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur justeret til ø60mm lysmast, dybde 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lang, til tilslutning inde i lysstolpen (i en passende valgt elektrisk installationsboks)
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga book18 stik Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	D4i (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	27,5W
Armatur wattforbrug	32,7W
Lampe lysstrøm	4602lm
Luminaires lysstrøm	2983lm
Effektivitet af armaturet	91,2lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	10%
Overspænding	6 / 8kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	21A/300µs

Reservedele

4699101101	LED-modul
4699200100	Strømforsyning.
xxxxxxx	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5134AL	ALUMINIUM	9006
5134GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.