

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.de



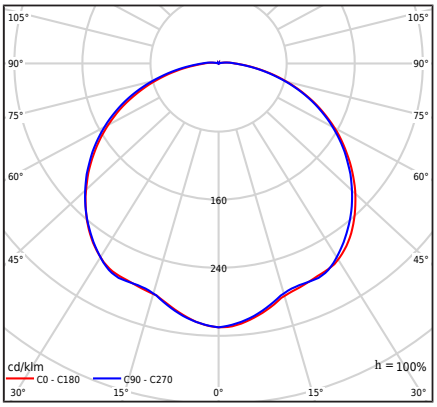

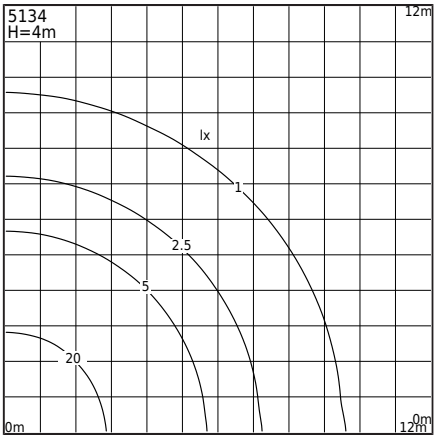

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst an ø60mm Beleuchtungsmast, Tiefe 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel 6m lang, zum Anschluss im Inneren des Lichtmasts (in einem entsprechend ausgewählten Installationskasten).
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil, Zhaga book18-Stecker Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boxabmessungen [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	D4i (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	27,5W
Leuchtenleistung	32,7W
Lampenlichtstrom	4602lm
Lichtstrom der Leuchte	2983lm
Effizienz der Leuchte	91,2lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	10%
Überspannung	6 / 8kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	21A/300µs

Ersatzteile

4699101101	LED-Modul.
4699200100	Stromversorgung.
xxxxxxx	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5134AL	ALUMINIUM	9006
5134GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.