

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



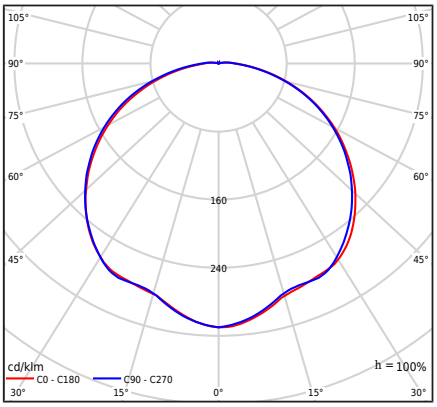

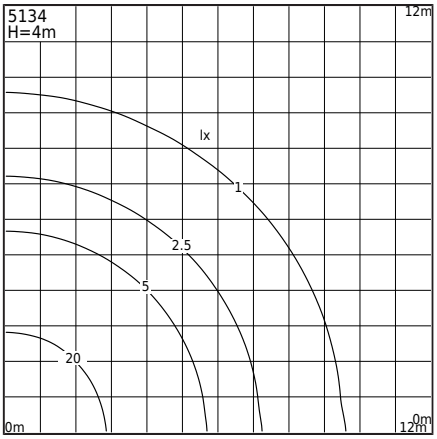

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Pinnapealne valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile diameetriga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti kohandatud ø60mm valgustuspostile, sügavus 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kaabel 6m pikk, ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektripaigalduskastis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteplokk, Zhaga book18 pistik Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	D4i (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	27,5W
Valgusti võimsus	32,7W
Lambi valgusvoog	4602lm
Valgusti valgusvoog	2983lm
Valgusti tõhusus	91,2lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	10%
Ülepinge	6 / 8kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	21A/300µs

Varuosad

4699101101	LED-moodul.
4699200100	Toiteallikas.
xxxxxxx	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5134AL	ALUMIINIUM	9006
5134GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.