

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



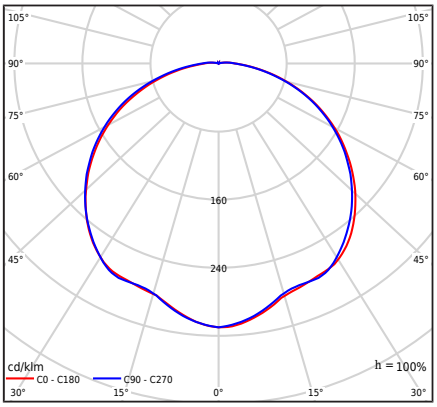

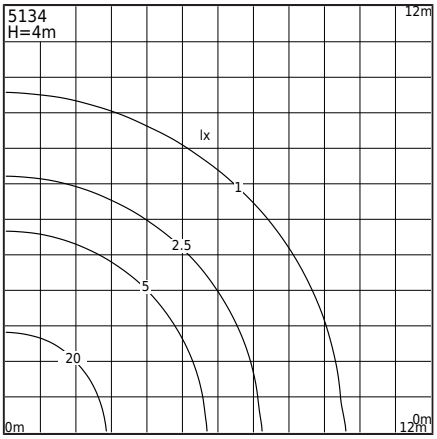

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un poste de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: luminaria ajustada a poste de iluminación de ø60mm, profundidad 95mm.
Terminal	Cable H05RN-F 3G1 de 6m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica apropiadamente seleccionada).
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica, conector Zhaga book18 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	D4i (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	27,5W
Potencia del luminario	32,7W
Flujo luminoso de la lámpara	4602lm
Flujo luminoso del luminario	2983lm
Eficiencia de la luminaria	91,2lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	10%
Sobretensión	6 / 8kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	21A/300µs

Piezas de repuesto

4699101101	Módulo LED.
4699200100	Fuente de alimentación.
xxxxxxx	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5134AL	ALUMINIO	9006
5134GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.