

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



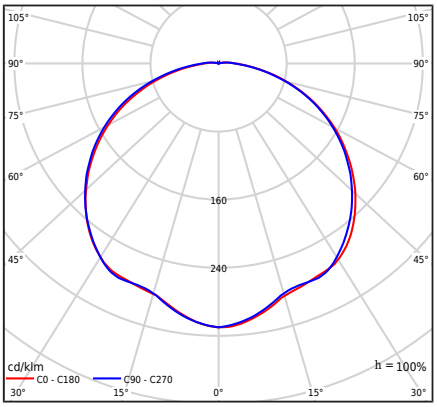

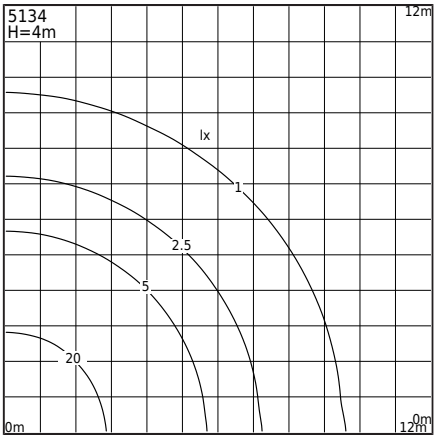

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Asennusvalaisin: valaisin säädetty ø60mm valaisinpylvääseen, syvyys 95mm.
Pääte	H05RN-F 3G1 kaapeli 6 m pitkä, liitäntää varten valaisinpylvään sisällä (sopivasti valitussa sähköasennuslaatikossa)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde, Zhaga book18 -liitin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,18kg / 11,75kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	D4i (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	27,5W
Valaisimen wattimäärä	32,7W
Lampun valovirta	4602lm
Valaisimen valovirta	2983lm
Valaisimen tehokkuus	91,2lm/W
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	10%
Ylijännite	6 / 8kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL	
Ryntäysvirta	21A/300µs

Varaosat

4699101101	LED-moduuli.
4699200100	Virtalähde.
xxxxxxx	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5134AL	ALUMIINI	9006
5134GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.