

HAMMERFEST 5134

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



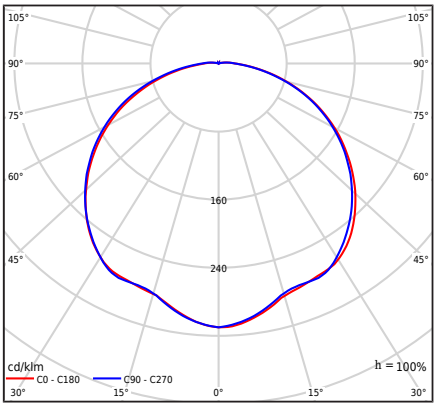

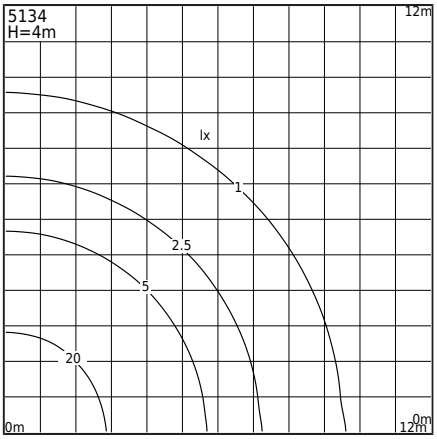

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: armatur justert til ø60mm lyktestolpe, dybde 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lang, for tilkobling inne i lysstolpen (i en passende valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga kontakt. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	D4i (Brukerhåndbok)
Effekt W	27,5W
Armatureffekt	32,7W
Modul lumen	4602lm
Lumen ut	2983lm
Armatur Lumen/Watt	91,2lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	10%
Spenning	6 / 8kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	21A/300µs

Reservedeler

4699101101	LED-modul.
4699200100	Strømforsyning.
xxxxxxx	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.