

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



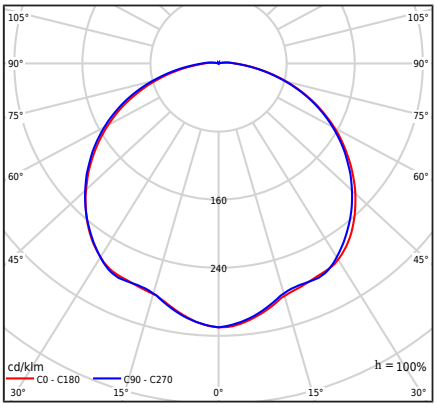

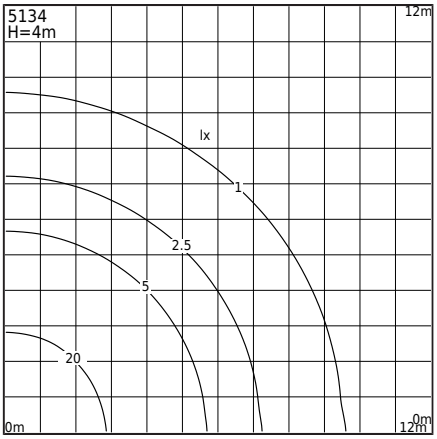

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: luminária ajustada ao poste de iluminação ø60mm, profundidade 95mm.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1 com 6m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica, conector Zhaga book18 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,18kg / 11,75kg
Dimensões da caixa [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	D4i (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	27,5W
Potência do luminário	32,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	4602lm
Fluxo luminoso do luminária	2983lm
Eficiência do luminária	91,2lm/W
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	10%
Sobretensão	6 / 8kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Corrente de pico	21A/300µs

Peças de reposição

4699101101	Módulo LED.
4699200100	Fonte de alimentação.
xxxxxxx	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5134AL	ALUMÍNIO	9006
5134GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.