

NORLYS HAMMERFEST 5134

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



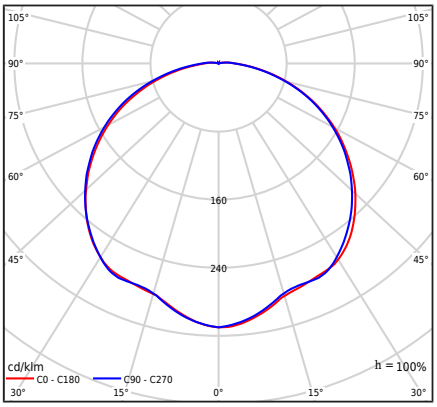

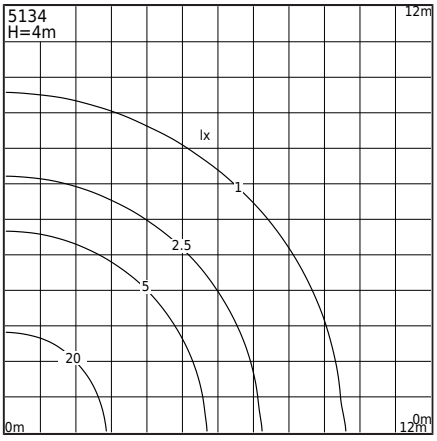

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	D4i (Руководство пользователя)
Мощность источника света	27,5W
Мощность светильника	32,7W
Лампа светового потока	4602lm
Световой световой поток	2983lm
Эффективность светильника	91,2lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	10%
перенапряжение	6 / 8kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G C / EPREL

Пусковой ток	21A/300µs

Запасные части

4699101101	
4699200100	
xxxxxxx	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5134AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5134GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE