

# NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

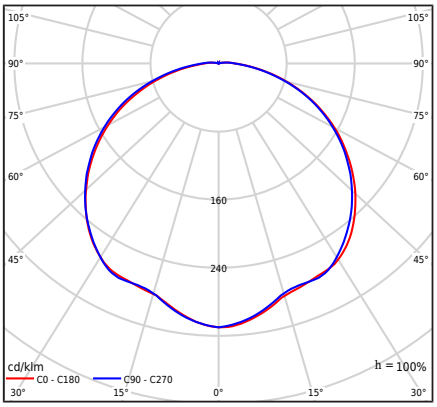

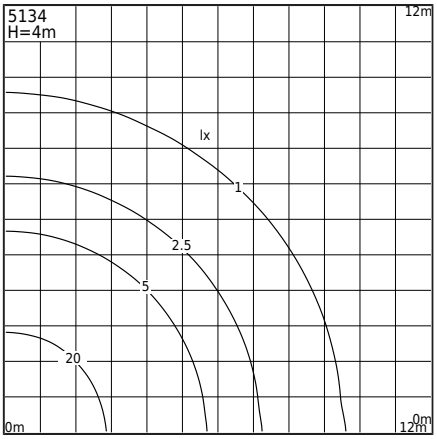


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Rozptýlené svetlo, zakryté zhora. |
| Charakteristiky svietidla | Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Upevnenie svietidla: svietidlo upravené na osvetľovací stĺp ø60mm, hĺbka 95mm. |
| Terminál | Kábel H05RN-F 3G1 dĺžky 6m, na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpu (v vhodne zvolenej elektroinštalačnej krabici). |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj, konektor Zhaga book18<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 9,18kg / 11,75kg |
| Rozmery krabice [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 100000h |
| Externé ovládanie | D4i (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 27,5W |
| Príkon svietidla | 32,7W |
| Svetelný tok lampy | 4602lm |
| Svetelný tok svietidla | 2983lm |
| Účinnosť svietidla | 91,2lm/W |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Svietidlo Power Factor | PF>0,98 |
| Faktor THD | 10% |
| Prepätie | 6 / 8kV |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL | |
| Nábehový prúd | 21A/300µs |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| 4699101101 | LED modul. |
| 4699200100 | Napájanie. |
| xxxxxxx | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 5134GR | GRAFIT | 7016 |
| 5134AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.