

NORLYS HAMMERFEST 5134

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5134XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



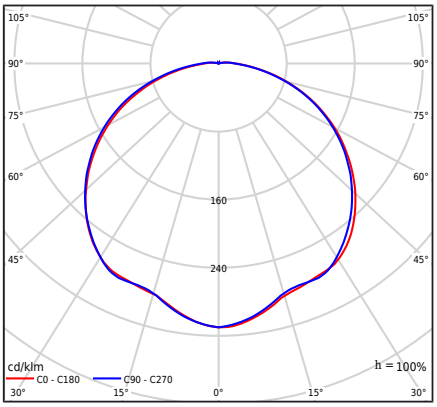

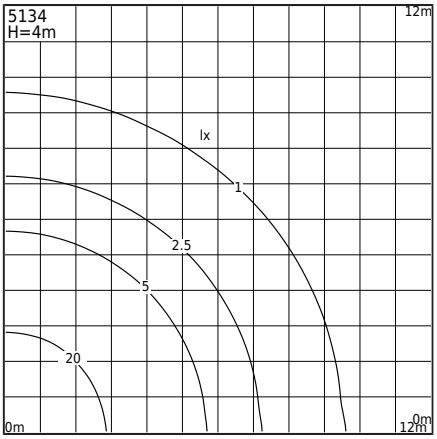

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur justerad för ø60 mm belysningsstolpe, djup 95 mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lång, för anslutning inuti belysningsstolpen (i en lämpligt vald installationsbox).
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning, Zhaga kontakt Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	D4i (Användarhandbok)
Led modul effekt	27,5W
Armatur effekt	32,7W
Lumen modul	4602lm
Lumen ut	2983lm
Armaturens effekt	91,2lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	10%
Spänning	6 / 8kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL	
Inrush current	21A/300µs

Reservdelar

4699101101	LED-modul.
4699200100	Strömkälla.
xxxxxxx	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.