

NORLYS HAMMERFEST 5135


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



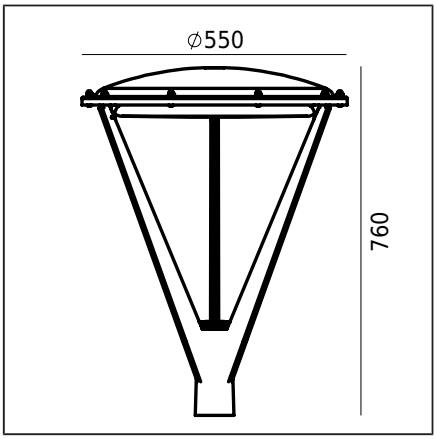

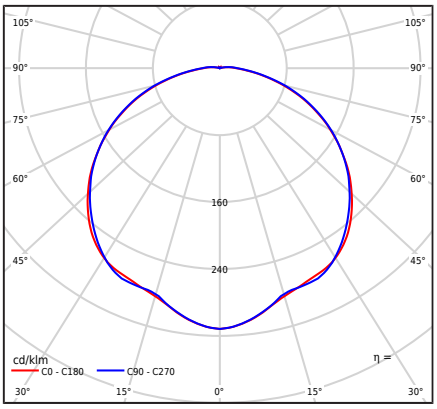

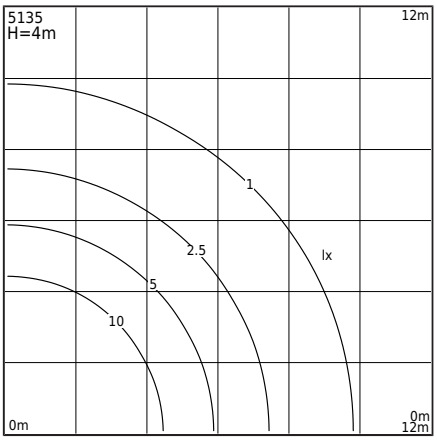

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Instalace svítidla: svítidlo přizpůsobeno osvětlovacímu sloupu ø60mm, hloubka 95mm
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1 6m dlouhý, pro připojení do vhodně vybrané elektroinstalační krabice
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Boční plocha svítidla	0,102m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	28,9W
Příkon svítidla	32,3W
Světelný tok lampy	4503lm
Světelný tok svítidla	3320lm
Účinnost svítidla	102,8lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	9%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	19A / 210µs
Hodnocení BUG	"B1-U2-G1"

Příslušenství prodává se samostatně

154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101101	LED modul.
4699200102	Napájecí zdroj.
ZS5135zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na požádání k dispozici další informace. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytnout v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HAMMERFEST 5135

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5135GR	GRAFIT	7016
5135AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Před instalací si přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na požádání k dispozici další informace. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytnout v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.