


NORLYS HAMMERFEST 5135

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



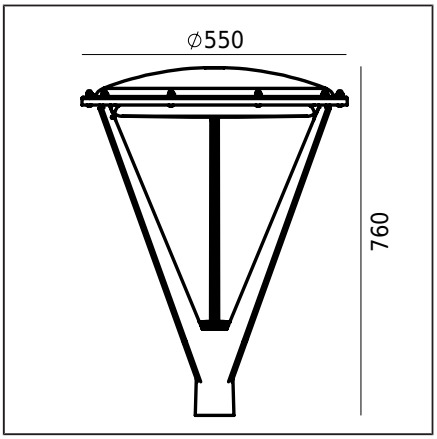

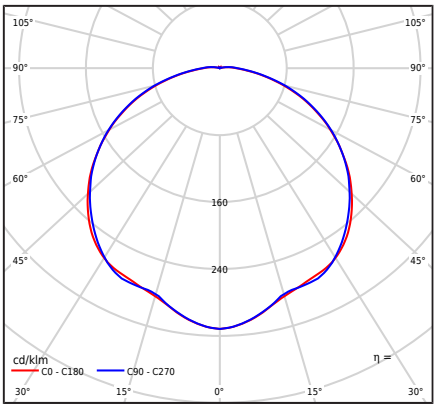

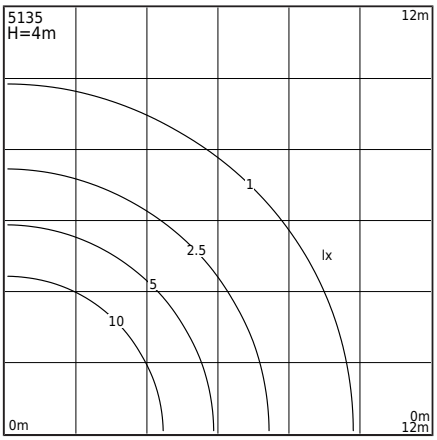

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Overflademonteret armatur designet til at blive installeret på en lysstolpe med en monteringspæl på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: armatur justeret til ø60mm lysmast, dybde 95mm
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lang, til forbindelse i en passende udvalgt elinstallationsboks
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Sideareal af armatur	0,102m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	28,9W
Armatur wattforbrug	32,3W
Lampe lysstrøm	4503lm
Luminaires lysstrøm	3320lm
Effektivitet af armaturet	102,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	9%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	19A / 210µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101101	LED-modul
4699200102	Strømforsyning.
ZS5135zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen, før du installerer den. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige efter anmodning. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HAMMERFEST 5135



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5135AL	ALUMINIUM	9006
5135GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen, før du installerer den. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige efter anmodning. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.