

NORLYS HAMMERFEST 5135


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.de



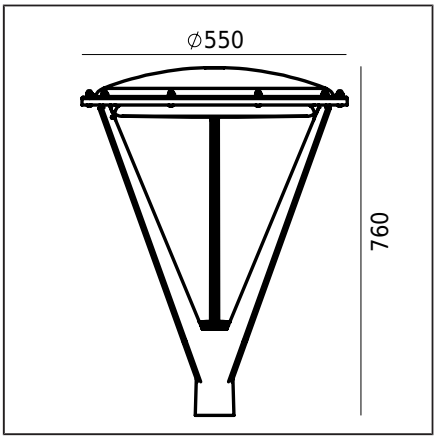

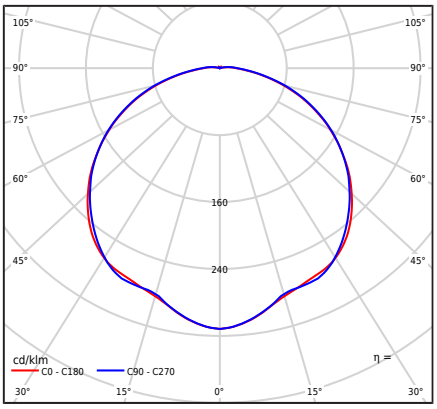

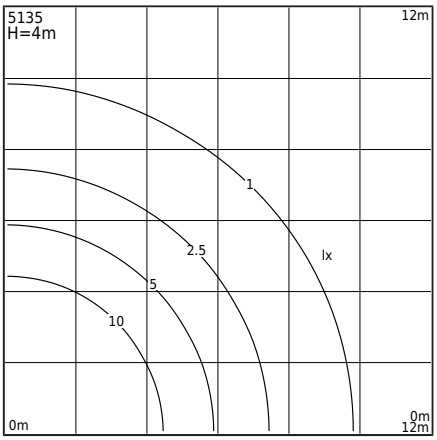

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst an ø60mm Beleuchtungsmast, Tiefe 95mm
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel 6m lang, zur Verbindung in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsbox
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boxabmessungen [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Seitenbereich der Leuchte	0,102m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	28,9W
Leuchtenleistung	32,3W
Lampenlichtstrom	4503lm
Lichtstrom der Leuchte	3320lm
Effizienz der Leuchte	102,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	9%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	19A / 210µs
BUG-Bewertung	"B1-U2-G1"

Zubehör separat erhältlich

154XX0010	Montageadapter

Ersatzteile

4699101101	LED-Modul.
4699200102	Stromversorgung.
ZS5135zx0010	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

HAMMERFEST 5135

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5135AL	ALUMINIUM	9006
5135GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.