

NORLYS HAMMERFEST 5135


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



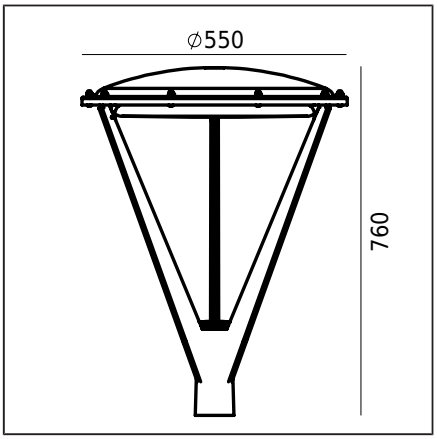

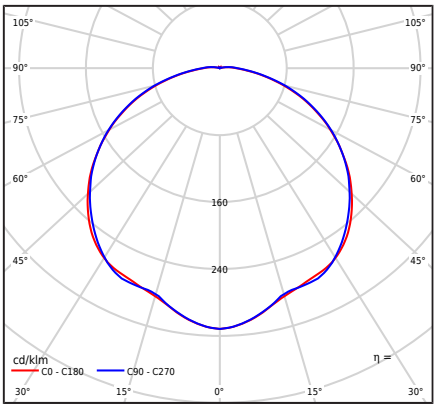

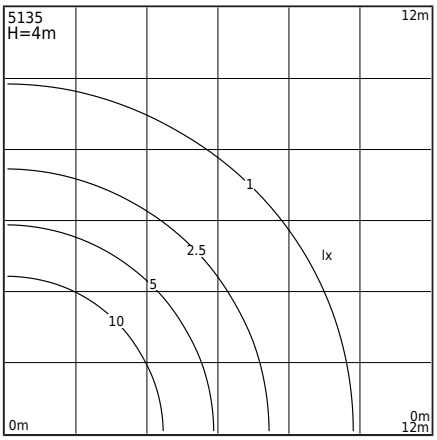

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin säädetty ø60mm valaistustolppaan, syvyys 95mm
Pääte	H05RN-F 3G1 6m pitkä kaapeli, liitettäväksi sopivasti valittuun asennusrasiaan
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,18kg / 11,75kg
Laatikon mitat [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Valaisimen sivualue	0,102m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	28,9W
Valaisimen wattimäärä	32,3W
Lampun valovirta	4503lm
Valaisimen valovirta	3320lm
Valaisimen tehokkuus	102,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	9%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	19A / 210µs
BUG-arviointi	"B1-U2-G1"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

4699101101	LED-moduuli.
4699200102	Virtalähde.
ZS5135zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohjeet ennen asennusta. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavana pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.

HAMMERFEST 5135



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5135AL	ALUMIINI	9006
5135GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohjeet ennen asennusta. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavana pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.