


NORLYS HAMMERFEST 5135

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



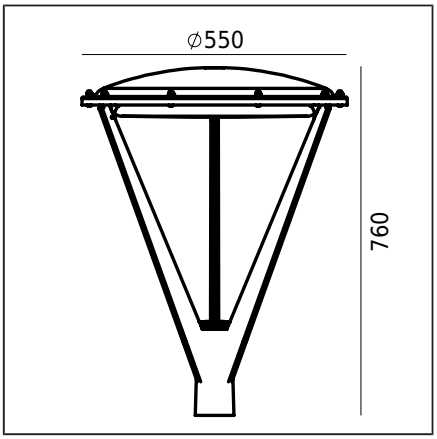

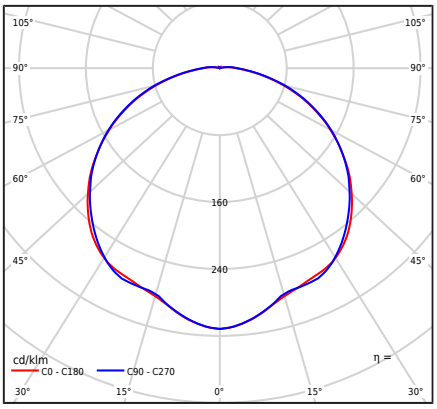

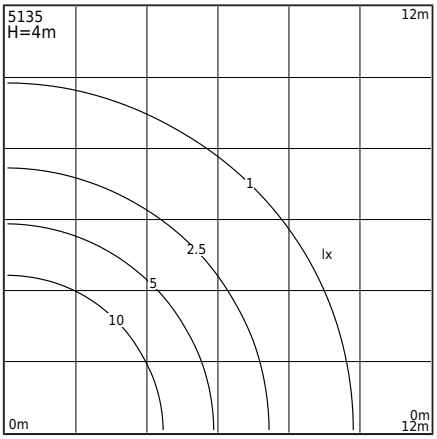

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανείας σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε ιστό φωτισμού με βάση στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο φωτισμού ø60mm, βάθος 95mm
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 3G1 μήκους 6m, για σύνδεση σε κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης κατάλληλα επιλεγμένο
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,18kg / 11,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,102m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	28,9W
Ισχύς φωτιστικού	32,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	4503lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3320lm
Απόδοση του φωτιστικού	102,8lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	9%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	19A / 210μs
Βαθμολογία BUG	"B1-U2-G1"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

4699101101	LED module.
4699200102	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS5135zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάστασή του. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι LED μονάδες πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά σώματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HAMMERFEST 5135

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5135AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5135GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάστασή του. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι LED μονάδες πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά σώματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.