


NORLYS HAMMERFEST 5135

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.it



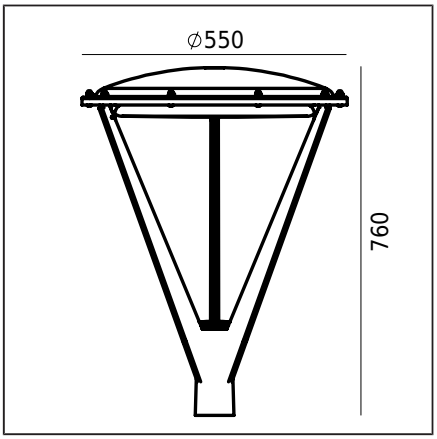

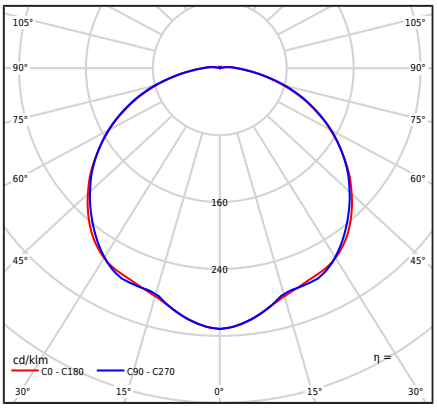

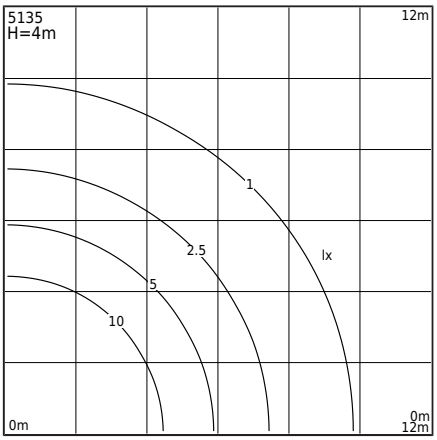

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio d'illuminazione a superficie progettato per essere installato su un palo d'illuminazione con un supporto di montaggio di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: corpo illuminante regolato per palo illuminazione ø60mm, profondità 95mm.
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1 lungo 6m, per il collegamento in un'apposita scatola di installazione elettrica selezionata
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,18kg / 11,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,102m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	28,9W
Potenza del lume.	32,3W
Flusso luminoso della lampada	4503lm
Flusso luminoso del luminare	3320lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	102,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	9%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	19A / 210µs
Valutazione BUG	"B1-U2-G1"

Accessori venduto separatamente

154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

4699101101	Modulo LED.
4699200102	Alimentazione.
ZS5135zx0010	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità alle normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non pregiudica la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

HAMMERFEST 5135

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5135AL	ALLUMINIO	9006
5135GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità alle normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non pregiudica la qualità dell'apparecchio di illuminazione.