

NORLYS HAMMERFEST 5135


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



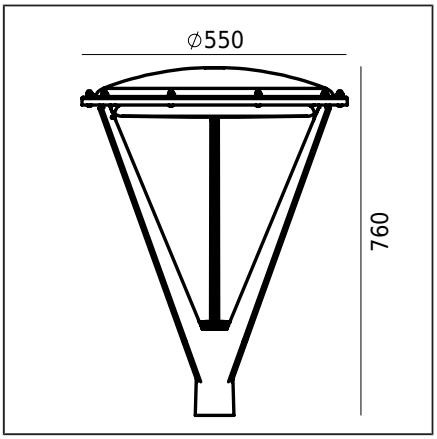

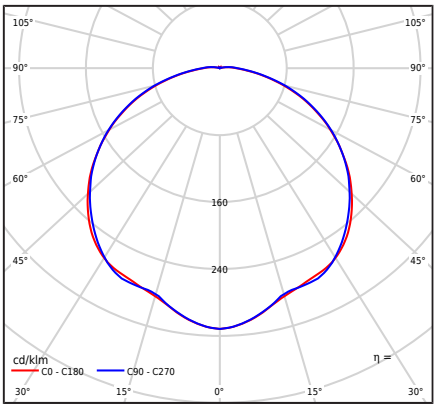

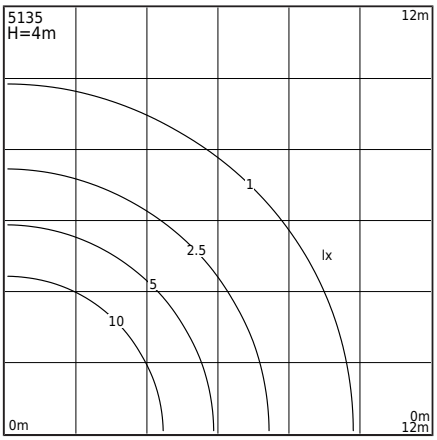

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Размеры коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Боковая площадь светильника	0,102m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	28,9W
Мощность светильника	32,3W
Лампа светового потока	4503lm
Световой световой поток	3320lm
Эффективность светильника	102,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	9%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G C / EPREL	
Пусковой ток	19A / 210µs
Оценка BUG	"B1-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

4699101101	
4699200102	
ZS5135zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5135AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5135GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE