

NORLYS HAMMERFEST 5135


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



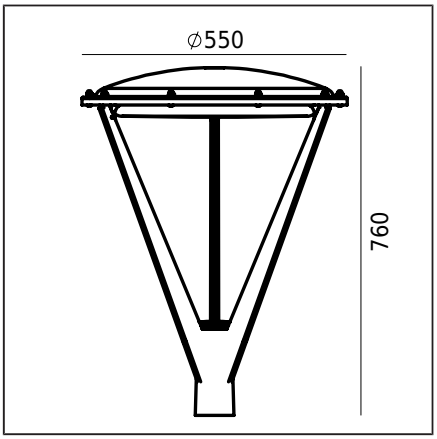

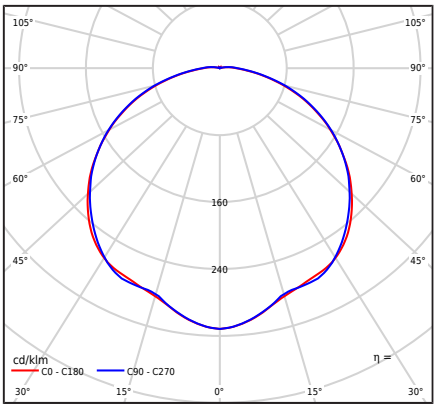

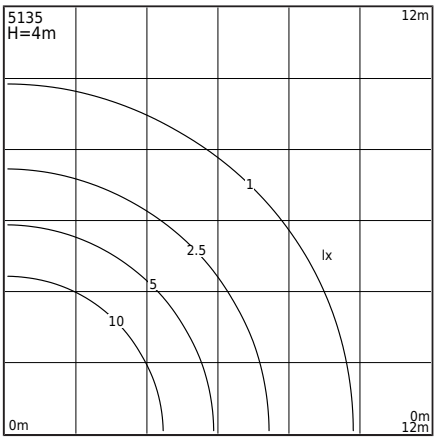

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: svietidlo prispôsobené osvetľovaciemu stĺpu ø60mm, hĺbka 95mm
Terminál	Kábel H05RN-F 3G1 dĺžky 6m, na pripojenie v primerane zvolenej inštalačnej elektrickej skrinke
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Rozmery krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Bočná plocha svietidla	0,102m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	28,9W
Príkon svietidla	32,3W
Svetelný tok lampy	4503lm
Svetelný tok svietidla	3320lm
Účinnosť svietidla	102,8lm/W
ULOR	2%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	9%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Nábehový prúd	19A / 210µs
Hodnotenie BUG	"B1-U2-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

154XX0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

4699101101	LED modul.
4699200102	Napájanie.
ZS5135zx0010	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte príručku. Vďaka dynamickému vývoju osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie k dispozícii na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nenarušuje kvalitu svietidla.

HAMMERFEST 5135



Indexy

Register	Farba	RAL
5135GR	GRAFIT	7016
5135AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte príručku. Vďaka dynamickému vývoju osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie k dispozícii na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nenarušuje kvalitu svietidla.