

NORLYS HAMMERFEST 5135


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 07 | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



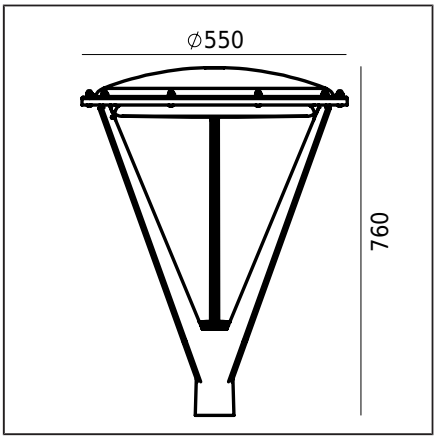

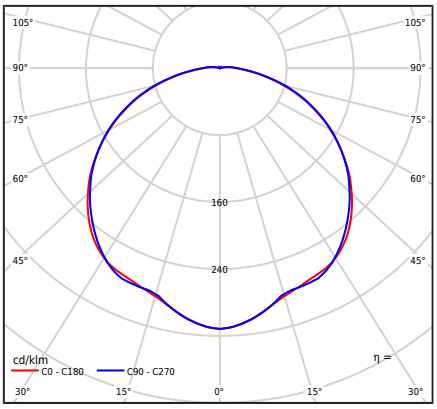

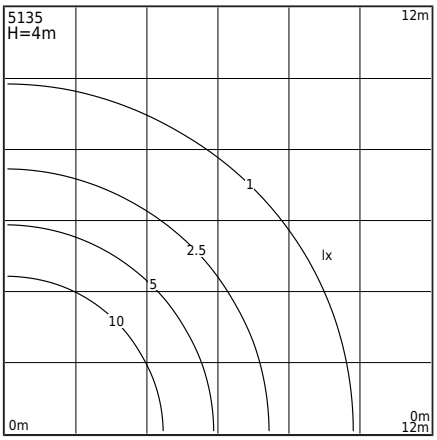

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armaturen justerad efter ø60mm belysningsstolpe, djup 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lång, för anslutning i en lämpligt vald elinstallationslåda.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Armaturens mått [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Side area of luminaire	0,102m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	28,9W
Armatur effekt	32,3W
Lumen modul	4503lm
Lumen ut	3320lm
Armaturens effekt	102,8lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	9%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	19A / 210µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

4699101101	LED-modul.
4699200102	Strömkälla.
ZS5135zx0010	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga föreskrifter. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

HAMMERFEST 5135



Index

Art	Färg	RAL
5135AL	ALUMINIUM	9006
5135GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga föreskrifter. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.