


NORLYS HAMMERFEST 5135

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



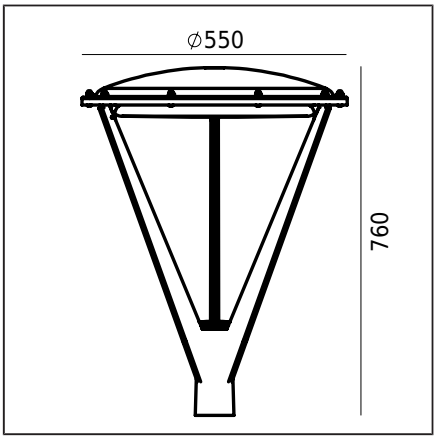

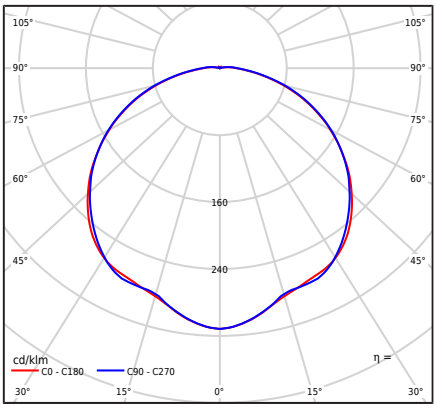

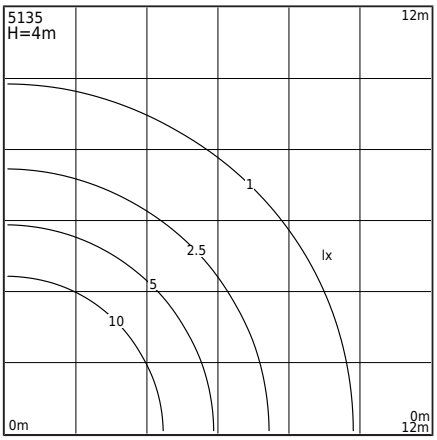

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: світильник підходить для ø60мм освітлювального стовпа, глибина 95мм
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1 довжиною 6м, для підключення в електромонтажну коробку, обрану належним чином
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	9,18kg / 11,75kg
Розміри коробки [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Бічна поверхня світильника	0,102m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	28,9W
Потужність світильника	32,3W
Світловий потік лампи	4503lm
Світловий потік світильника	3320lm
Ефективність світильника	102,8lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	9%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL	
Пусковий струм	19A / 210µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

154XX0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

4699101101	Світлодіодний модуль.
4699200102	Джерело живлення.
ZS5135zx0010	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якості світильника.

HAMMERFEST 5135

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5135AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5135GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якості світильника.