


NORLYS HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



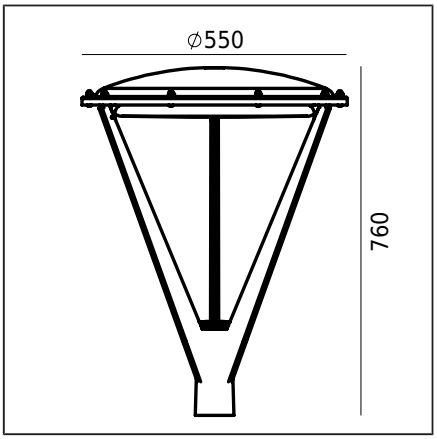

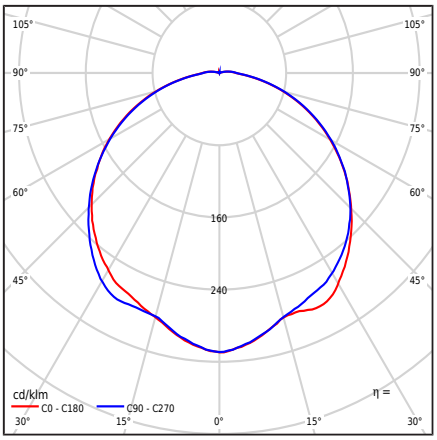

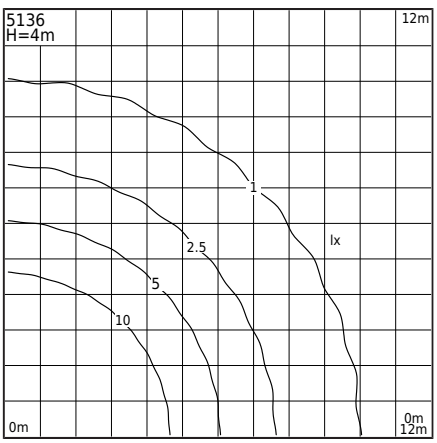

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Povrchově montované svítidlo navržené k instalaci na osvětlovací sloup s montážním ramenem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je navrženo pro sloup ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1, 6m dlouhý, pro připojení sloupu, v odpovídající elektrické spojovací krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Boční plocha svítidla	0,1m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	26,9W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	5200lm
Světelný tok svítidla	3670lm
Účinnost svítidla	114,7lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	< 10 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	26A / 180 µs
Hodnocení BUG	"B1-U2-G1"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

Příslušenství prodává se samostatně

154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101202	LED modul.
46999768	Napájecí zdroj.
ZS5136zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny obsažené u svítidla. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HAMMERFEST 5136



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5136GR	GRAFIT	7016
5136AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny obsažené u svítidla. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která může vzniknout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.