


NORLYS HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



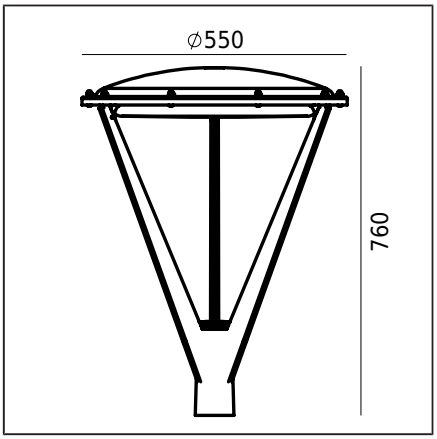

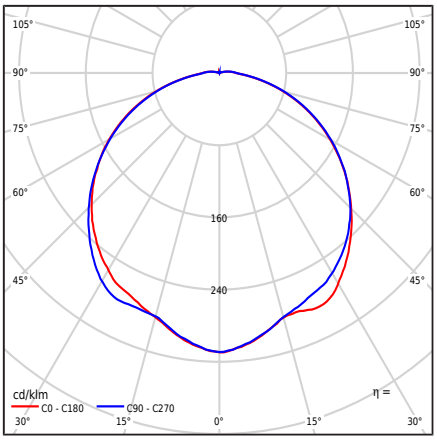

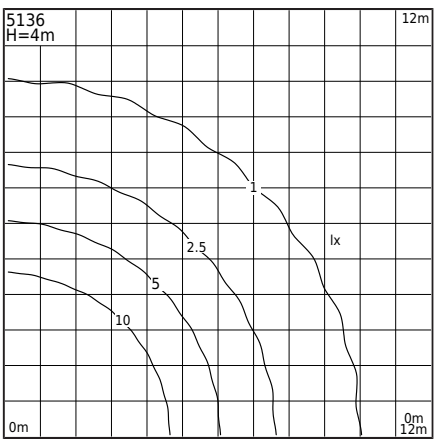

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Overfladem onteret armatur designet til at blive installeret på en lysmast med en monteringsstang på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armaturet er designet til en ø60mm stang, dybde 95mm. Ekstra tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, til tilslutning af stang, i en passende valgt elektrisk samledåse.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Boksdimensioner [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Sideareal af armatur	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (4DIM) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	26,9W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	5200lm
Luminaires lysstrøm	3670lm
Effektivitet af armaturet	114,7lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	< 10 %
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Startstrøm	26A / 180 µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedele

4699101202	LED-modul
46999768	Strømforsyning.
ZS5136zx0010	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden installationen startes, er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HAMMERFEST 5136

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5136AL	ALUMINIUM	9006
5136GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden installationen startes, er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.