


NORLYS HAMMERFEST 5136

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



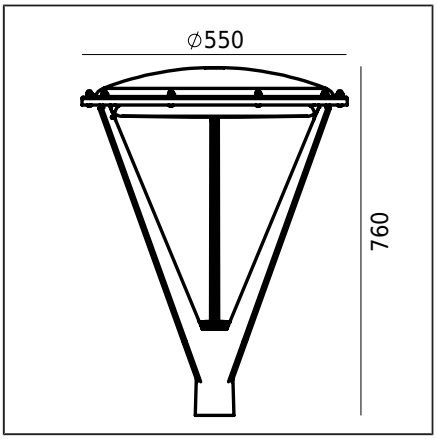

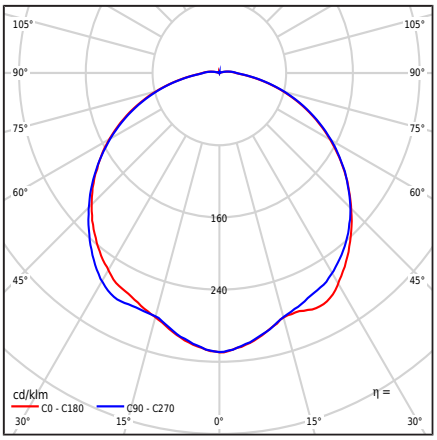

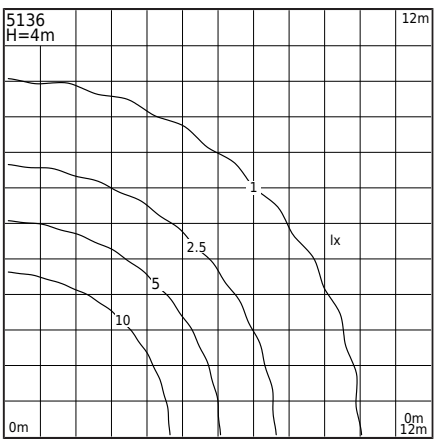

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Pinnale paigaldatav valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60mm paigaldusvarrega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti on ette nähtud ø60mm postile, sügavusega 95mm. Täiendavad tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel, 6 m pikk, postiühenduseks, sobivalt valitud elektriühenduskastis.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,18kg / 11,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Valgusti mõõtmed [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Valgusti külgala	0,1m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	26,9W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	5200lm
Valgusti valgusvoog	3670lm
Valgusti tõhusus	114,7lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	"B1-U2-G1"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

4699101202	LED-moodul.
46999768	Toiteallikas.
ZS5136zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

HAMMERFEST 5136

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5136AL	ALUMIINIUM	9006
5136GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.