

NORLYS HAMMERFEST 5136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.fr



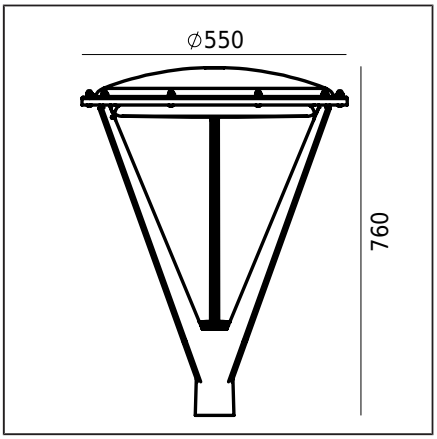

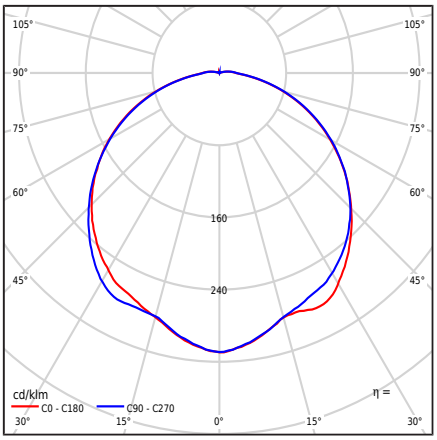

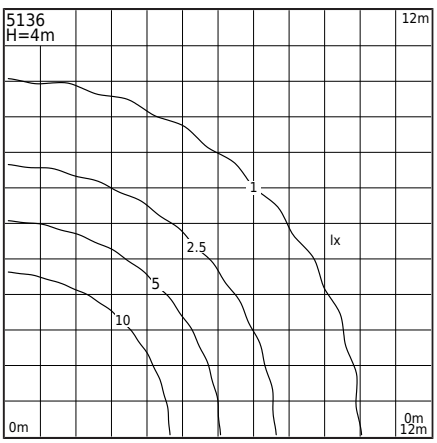

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en montage en surface conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec une tige de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : le luminaire est conçu pour un mât de ø60 mm, profondeur 95 mm. Les accessoires supplémentaires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 6G1, 6m de long, pour la connexion de poteau, dans une boîte de jonction électrique appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	9,18kg / 11,75kg
Dimensions du carton [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensions du luminaire [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Côté du luminaire	0,1m²

Données techniques

Module LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	26,9W
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux de la source lumineuse	5200lm
Flux lumineux du luminaire	3670lm
Efficacité lumineuse du luminaire	114,7lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	< 10 %
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Courant d'appel	26A / 180 µs
Évaluation BUG	"B1-U2-G1"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessoires Vendu séparément

154XX0010	Adaptateur de montage

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

HAMMERFEST 5136

Pièces détachées

4699101202	Module LED
46999768	Alimentation
ZS5136zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5136AL	ALUMINIUM	9006
5136GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.