

NORLYS HAMMERFEST 5136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



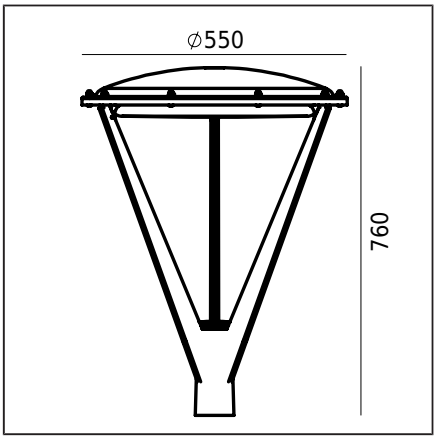

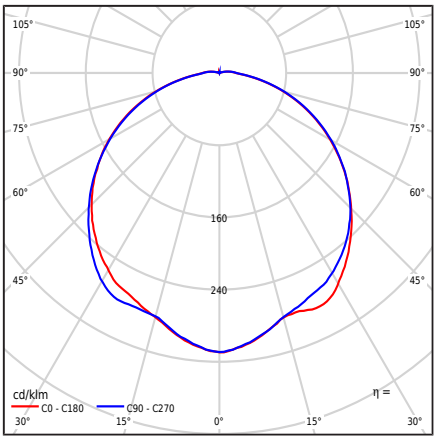

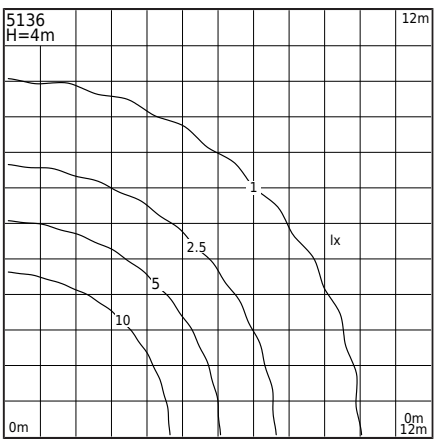

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε ιστό φωτισμού με στέλεχος στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: το φωτιστικό είναι σχεδιασμένο για ιστό ø60mm, βάθους 95mm. Πρόσθετα εξαρτήματα πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 6G1, μήκους 6m, για σύνδεση στύλου, σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κιβώτιο σύνδεσης.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,18kg / 11,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	76cm x 55cm x 55cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,1m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	26,9W
Ισχύς φωτιστικού	32W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	5200lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3670lm
Απόδοση του φωτιστικού	114,7lm/W
ULOR	2%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	< 10 %
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	26A / 180 μs
Βαθμολογία BUG	"B1-U2-G1"

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 28

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

4699101202	LED module.
46999768	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS5136zx0010	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

HAMMERFEST 5136



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5136AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5136GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.