

NORLYS HAMMERFEST 5136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
5136XX0010
14.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



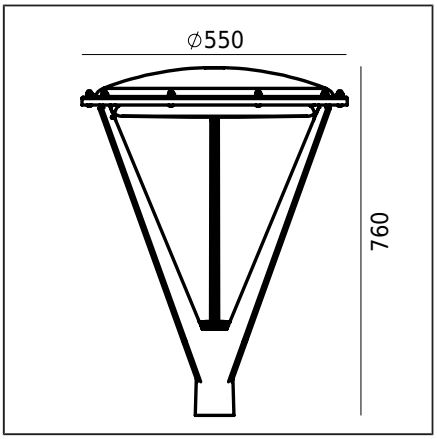

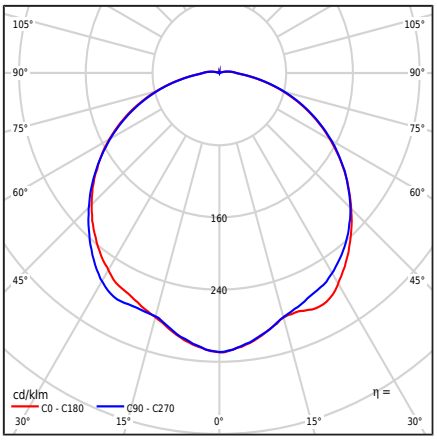

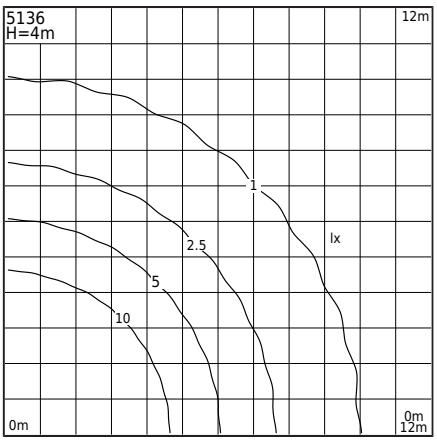

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet Ø60 mm-es szerelőrúddal rendelkező világítóoszlopra terveztek felszerelni.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Szerelék rögzítése: a szerelék egy ø60 mm-es pólusra van tervezve, 95 mm mélyen. További tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel, 6m hosszú, oszlopcsatlakozáshoz, megfelelően kiválasztott elektromos kapcsolódobozban.
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,18kg / 11,75kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	76cm x 55cm x 55cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	26,9W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	5200lm
Világító fényáram	3670lm
A lámpatest hatékonysága	114,7lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	"B1-U2-G1"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

4699101202	LED modul
46999768	Tápegység
ZS5136zx0010	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HAMMERFEST 5136



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5136AL	ALUMÍNIUM	9006
5136GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.